

HC56

HC56TR
HC56TK-A
HC56TU

かつてない、薄さと軽さ。

Barcode




握り部の厚さわずか22mm。本体質量は約85g。
小型軽量ながらパフォーマンスも優れたバーコードスキャナ。
加えて、「RoHS指令」に対応しているため、環境にも優しい。
よりスマートに。よりタフに。
POS、FA、物流、OAなどあらゆる用途に使えます。

用途例


小売店での精算時

商品のバーコードも、標準料金代理収納用のバーコードもこれ1台。
さらに小型・軽量なので、長時間作業での負荷が軽減。



事務所での発注台帳読み取り時

発注台帳など連続した
バーコードもタッチしな
がら、らくらく読み取り。
作業がより効率的に。

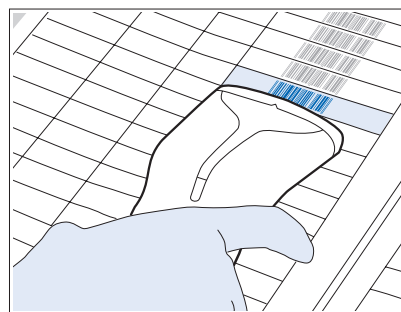

特長




■ タッチ読み取り方式を採用




■ 大きな読み取り口で標準料金代理
収納用バーコードもらくらく読み取り



■ 読み取り確認には、
高輝度青色LEDを採用

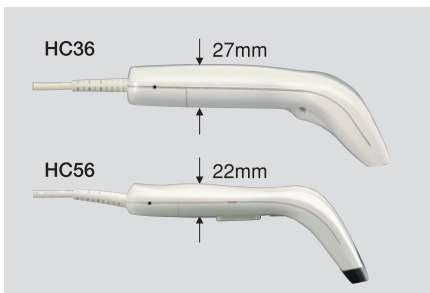

■ 従来機比18.5%の薄型化を実現

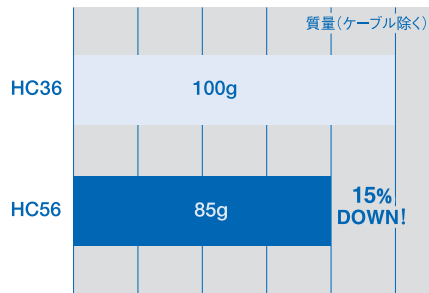

■ 従来機比15%ダウンの超軽量ボディ

■ 読み取り方式には、信頼性の高い
CCD方式を採用

■ コンパクトなのにタフなボディ。
クラス最高の1.5m落下耐久を実現

本体仕様

		HC56TR	HC56TK-A	HC56TU
読み取り部	トリガスイッチ	あり		
	読み取りコード	EAN-13/-8、UPC-A/-E、UPC-D3、UPC/EANアドオン付き、Interleaved 2 of 5、Standard 2 of 5、NW7、CODE39、CODE93、CODE128 (EAN-128)、RSS		
	読み取り最大幅	65mm (左右マージンを含む)		
	PCS値	0.45以上		
	最小分解能	0.125mm		
	光源	LED (赤色)		
	読み取りセンサ	CCD		
	読み取り確認	青色LED、ブザー		
通信インターフェイス	方式	RS-232C	キーボードエミュレーション ^{※1}	USB1.1 ^{※2}
	コネクタ	D-Sub9S	DIN-8P	ミニDIN6P
	ケーブル	2mストレートケーブル	0.6mカールケーブル	2mストレートケーブル
電源	電源供給	ACアダプタ	接続先より供給 ^{※4}	
環境条件	耐落下強度 ^{※5}	1.5m (コンクリート面) × 30回		
	動作温度範囲	0~40℃		
	使用湿度範囲	10~90% RH (結露・結水のないこと)		
	使用周囲照度	10000ルクス以下 (昼光色蛍光灯)		
質量 (ケーブル除く)	約85g			

※1 DOS/V機、PS/2シリーズ、AT機及びAT互換機システムに接続が可能です。 ※2 USBキーボードインターフェイス、USB-COMインターフェイスの2方式をサポートしています。 ※3 専用ACアダプタは別売となります。 ※4 パソコンやUSB-HUBの機種によっては接続できない場合がありますので、事前に確認をしていただきますようお願いいたします。 ※5 試験値であり保証値ではありません。

オプション

■ 置き台 型式:S-30



付属品

■ 操作ガイド

■ 取扱説明書


ソフトウェア

■ キーボードインターフェイスソフトウェア [QR_kbif]

■ Active USB-COMポートドライバ

寸法図

単位:mm (寸法は全て参考寸法です)

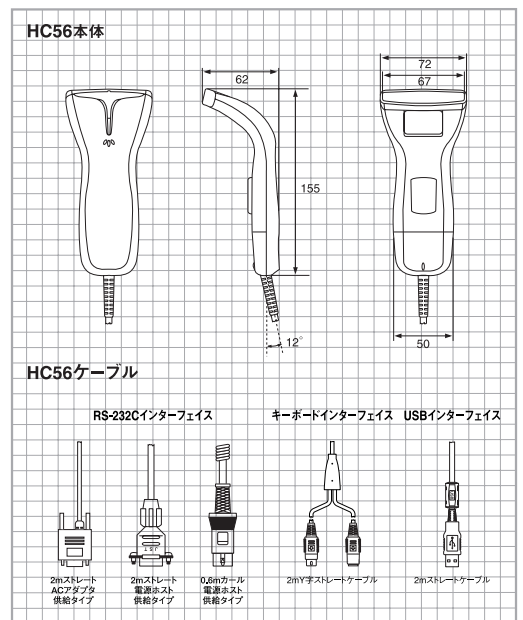

環境への 取り組み

(株)デンソーウェーブは、製品の開発・設計にあたっては製品EMS (Environmental Management System:環境マネジメントシステム) に則り、環境に与える負荷の軽減を図った製品を送り出しています。
<http://www.denso-wave.com/ja/about/eco.html>

安全にお使い頂くために ●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。 ●このカタログの記載データは、2008年2月現在のものです。

お求め・ご相談はこちらまで。

株式会社デンソーウェーブ

本 社 〒105-0001 東京都港区虎ノ門4-2-12
 虎ノ門4丁目MTビル2号館
 Tel:03-5472-0477 Fax:03-5472-6869
 東北営業所 Tel:022-771-7641 Fax:022-771-7556
 静岡営業所 Tel:054-208-3271 Fax:054-655-3275
 富山営業所 Tel:076-439-3271 Fax:076-439-3667
 名古屋営業所 Tel:052-223-3271 Fax:052-223-3275
 大阪営業所 Tel:06-6889-8271 Fax:06-6889-8282
 広島営業所 Tel:082-504-1101 Fax:082-504-1105
 福岡営業所 Tel:092-475-8100 Fax:092-413-8883