

32ビットMPU搭載 抜群のコストパフォーマンス
小型・軽量 スタイリッシュなデザイン

ITC-65

アイデアと技術の
itecs

Handheld Linear Image Scanner



- 32bit MPU搭載、小型で持ちやすいデザイン
- 150スキャン/秒、最小分解能0.0762mm
- 近接、接触で65mm幅までのバーコードが読み取り可能
- EAN100%を接触から50mmの距離で読み取り可能
- 医療業界向けバーコード GS1 DataBar(RSS)に対応
- 堅牢な設計、耐落下1.5mを実現
- USB、キーボード、RS232インターフェイスを用意

www.j-itecs.co.jp

仕様

型式	ITC-65-U	ITC-65-K	ITC-65-R
インターフェイス	USB(HID/COM)	キーボード	RS232(TTL)
	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P	Dsub-9S(メス)
読取特性	光源	可視光 LED 625nm	
	読取センサ	2500pixel リニアセンサー	
	スキャン速度	150スキャン/秒	
	最小分解能	0.0762mm (Code39, PCS>60%)	
	プリントコントラスト	25% (UPC/EAN 100%)	
	読取幅	65mm	
	読取距離	0~50mm (0.33mm, PCS=90%)	
	読取確認	Blue LED, プラス	
操作モード	トリガモード、オートスキャンモード、ハルスモード、リポートモード、モーメントリモード		
読取シンボル	JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPC7ドオン付き Code39, Codabar(NW-7), Code128 & UCC/EAN128 Code93, Standard2of5, Interleaved2of5(ITF) Industrial2of5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code Code32, Code11, Telepen GS1 DataBar(RSS14, RSS Limited, RSS Expanded)		
電気的特性	動作電圧	DC+5V ±5%	
	消費電流	動作時90mA(typ), 150mA(Max) スタンバイ時55mA	
環境特性	動作温度	0 ~ +50°C	
	保存温度	-20 ~ +60°C	
	湿度	5 ~ 95% (結露なきこと)	
	耐落下強度	1.5mの高さから自然落下後、正常動作	
	外乱光耐性	6,000Lux (蛍光灯)	
適合規格	CE & FCC DOC compliance, VCCI, BSMI		
外観仕様	外形寸法	165.7mm x 72.5mm x 54.0mm	
	重量	100g (ケーブル含まず)	




*1 読取性能はシンボル(バーコード)の印刷状態、使用環境などによって変わる可能性がありますので保障されるものではありません。

*2 パソコンや機器との各インターフェイス接続は動作を保障するものではありません。

製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
ITC-65-U	USB(HID/COM)	USBキーボード/USBシリアル
ITC-65-K	キーボード	PS2 DOS/Vキーボード
ITC-65-R	RS232	TTL RS232シリアル
HL-80		ホルダー(置台)
ACアダプタ		ITC-65-R用

付属品:インターフェイスケーブル。(RS232タイプにはACアダプタも付属) ※ HL-80はオプションです。

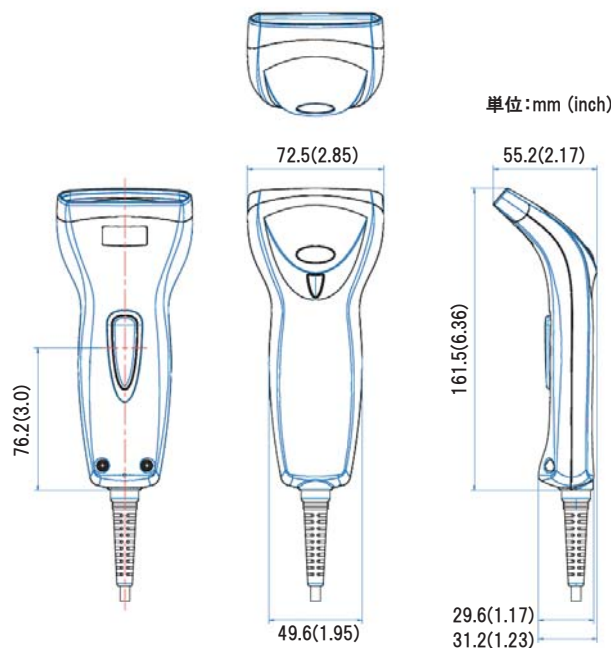

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNLビル6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元:ZEBEX INDUSTRIES INC.

●お求め、ご相談は・・・