

コンパクト、軽量、低価格 タッチ読みと離し  
読みの両対応 ハンドヘルドレーザーキャナ

# MS5145

アイデアと技術の  
**itecs**

## Handheld Laser Scanner



- 72スキャン/秒、650nm可視光半導体レーザーエンジン搭載
- 軽量・コンパクトで持ちやすいスマートなデザイン
- タッチ読みと離し読みの両対応
- 0～140mmの範囲でJANコードを読み取り可能
- 高分解能 0.102mm
- 最新のバーコード GS1 Databar(RSS)対応
- USB、キーボード、RS232Cインターフェイスを用意

[www.j-itecs.co.jp](http://www.j-itecs.co.jp)

# MS5145 *Handheld Laser Scanner*

## 仕様

型式	MS5145-UK	MS5145-AV	MS5145-RS
インターフェイス	方式	USB(HID/COM)	キーボード <sup>*</sup> RS232C
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P Dsub-9S(メス)
読取特性	光源	可視光半導体レーザー 650nm±5nm	
	レーザー出力	1mW(最大時)	
	スキャン速度	72スキャン/秒	
	最小分解能	0.102mm	
	PCS	35%以上	
	読取角度	ロール42° ビッチ68° スキュー52°	
	読取桁数	80桁以下	
	読取距離	0~191mm(分解能0.66mm) 0~140(分解能0.33mm)	
	読取幅	49mm(接触時) 195mm(140mm浮上時)	
	読取確認	LED、ブザー	
操作モード	手動トリガ <sup>*</sup>		
読み取りコード	JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、Code39、Codabar(NW-7)、Code128、EAN128、Code93、Code11、Interleaved 2of5(ITF)、Standard 2of5、Matrix 2of5、Airline 2of5、MSI/Plessy、UK Plessy、Telepen、TRI-OPTIC		
電気的特性	動作電圧	DC+5V ±5%	
	消費電流	135mA	
	動作電力	675mW	
環境特性	動作温度	0~+40°C	
	湿度	5~95%(結露なきこと)	
	耐落下強度	1.5mの高さから自然落下後、正常動作(外觀損傷除く)	
	外乱交耐性	4842lux	
	レーザークラス	Class1; IEC60825-1, EN60825-1	
	EMC	ClassB; FCC Part15, ICES-003, European Union EMC Directive	
外観仕様	外形寸法	169mm(D)x63mm(W)x35mm(H)	
	重量	100g(本体のみ)	

## オプション




ホルダー

## 製品ラインナップ


型式	インターフェイス	備考
MS5145-UK	USB	USBキーボード <sup>*</sup>
MS5145-UK-C	USB	USBキーボード <sup>*</sup> カールケーブル仕様
MS5145-AV	キーボード <sup>*</sup>	PS2 DOS/Vキーボード <sup>*</sup>
MS5145-RS	RS232C	RS232Cシリアル
46-46633		ホルダー(置台)
ACアダプタ		MS5145-RS用

付属品:ケーブル(RS232CタイプにはACアダプタも付属) 46-46633ホルダーはオプションです。

## 外観寸法

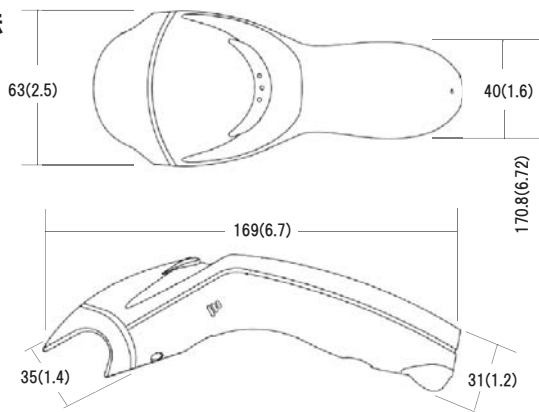

## 読取範囲

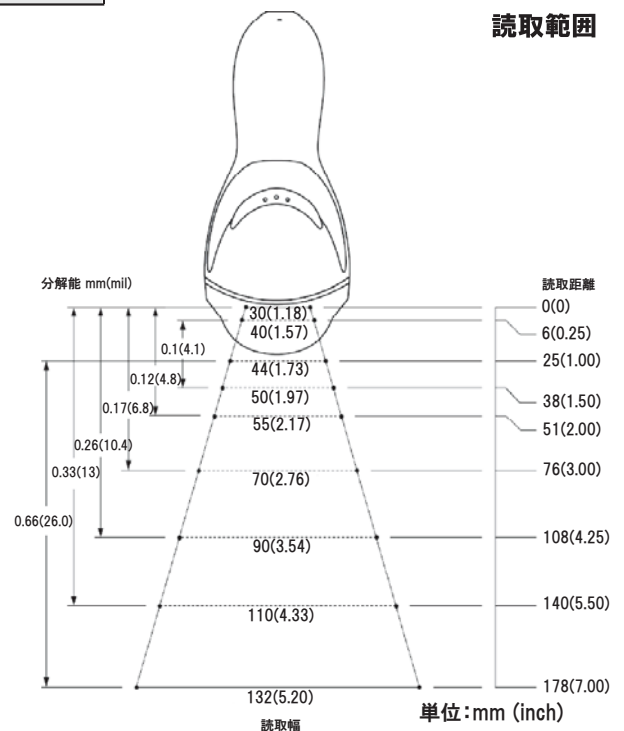

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041  
 東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F  
 TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421  
 E-Mail:sales@j-itecs.co.jp  
 URL:www.j-itecs.co.jp  
 □大阪営業所 〒541-0045  
 大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F  
 TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元: Honeywell

●お求め、ご相談は・・・