

OPL6735後継機種、読取り性能が更に向上  
レーザータッチ バーコードリーダー

# OPL-6845

アイデアと技術の  
**itecs**

*Laser Scanner*



- RoHS対応
- タッチ読み可能

- タッチ読みから遠距離読みまで  
バーコードの大きさ限定されず、更に切れのある読味を実現
- 最小分解能0.127mm、100スキャン/秒
- 書籍コード(JAN13桁+アドオン5桁)、EAN-128対応
- オプションのスタンドでオートトリガーによる自動読取り可能
- キーボード、USB、RS232Cインターフェイスを用意

# OPL-6845 Laser Scanner


## 仕様

型 式		OPL-6845
読取特性	光源	赤色光半導体レーザー 650nm±10nm
	読取速度	100 スキャン/秒
	最小分解能	0.127mm
	読み取り距離	438mm (細ハーフ幅 1.0mm)
	読み取り幅	最大365mm
	ピッチ角度	-50 ~ 0°、0 ~ 44°
	スキュー角度	-73 ~ -6°、7 ~ 76°
	チルト角度	-59 ~ 0°、0 ~ 59°
	湾曲面読み取り	R≥13mm(JAN8)、R≥19mm(JAN13)
	最小PCS値	0.45
読取確認	LED、ブザー	
読み取りコード		JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、 JAN/EAN/UPC7ドット付き、 CODE39、CODE128、EAN128、 CODABAR(NW-7)、Interleaved2of5(ITF)、 Industrial2of5、CODE93、MSI/Plessey、RSS
インターフェイス		DOS/Vキーボード、USB(HID)、RS232C
電気的特性	電源	4.5~5.5VDC
	消費電流	150mA(読取時) 40mA(スタンバイ時)
環境特性	動作温度	-5~50°C
	保存温度	-20°C~+60°C
	動作湿度	20~85%RH(結露なきこと)
	保存湿度	10~90%RH(結露なきこと)
	防滴	JIS2形
	耐落下強度	1.5m
	耐静電気	非破壊 15KV
	外乱光	3,000lx(蛍光灯) 50,000lx(太陽光)
外観仕様	外形寸法	56.3mm(W)x159mm(D)x31.5mm(H)
	重量	90g(ケーブルを含まない)


オートスタンド(オプション)  
ハンドフリースキャンができます



## 外形寸法

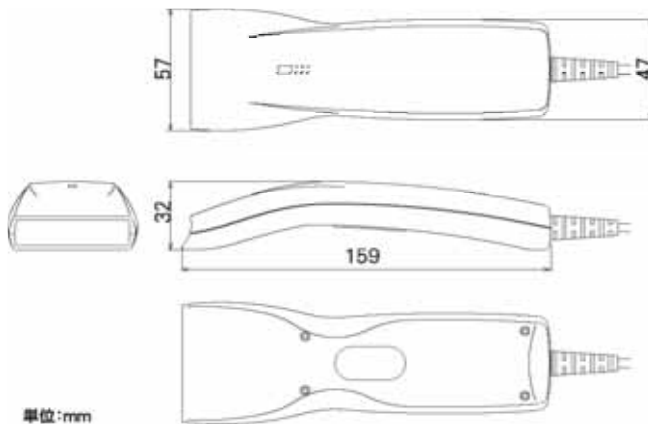

## 読取範囲

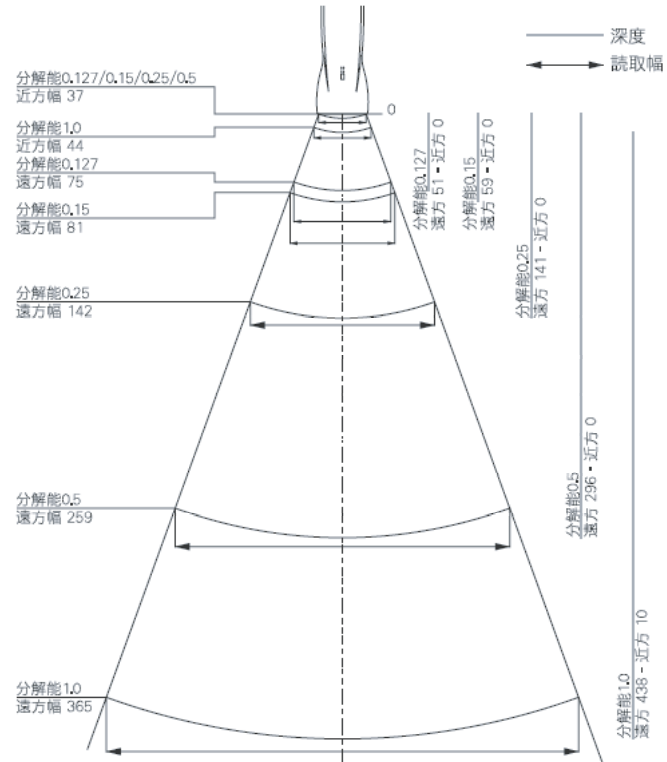

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

## 株式会社アイテックス

〒111-0041  
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNEビル6F  
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421  
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp  
URL:www.j-itecs.co.jp

●お求め、ご相談は...