

500スキャン650nm可視光半導体レーザーエンジン
搭載 高速・高性能レーザーキャナ

Z-3051HS

アイデアと技術の
itecs

Handheld High-Speed Laser Scanner



[ST-3051]

スタンドはオプションです。

- Z-SCANテクノロジーにより高速、高機能を実現
- 35～200mmの距離でJANを読み取り可能
- 読み取り確認が容易な3連ブルーLEDを採用
- 持ちやすく操作性の良いスリムデザインを採用
- オプションのスタンドでハンドフリー操作が可能
- USB、キーボード、RS232Cインターフェイスを用意

Z-3051HS *Handheld High-Speed Laser Scanner*

仕様

型式	Z-3051HS-U	Z-3051HS-K	Z-3051HS-R
インターフェイス	方式	USB(HID)	キーボード
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P
読取特性	光源	可視光半導体レーザー 650nm	
	スキャン速度	500スキャン/秒	
	スキャン角度	52°	
	最小分解能	0.127mm (Code39 PCS=90%)	
	PCS	30% (UPC/EAN 100%)	
	読取距離	35~200mm(UPC/EAN 100%、PCS 90%)	
	読取確認	Blue LED、ブザー	
操作モード	手動トリガ、自動読取		
読み取りコード	JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPCアドオン付き、Code39、Code39 with full ASCII、Codabar(NW-7)、Code128、Code128 with full ASCII、EAN128、Code93、Interleaved 2of5(ITF)、MSI/Plessy、China Postal Code、Code32		
電気的特性	動作電圧	DC+5V ±10%	
	消費電流	200mA(typical)	
環境特性	動作温度	0~+40°C	
	湿度	5~95%(結露なきこと)	
	耐落下強度	1mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)	
	外乱交耐性	蛍光灯4,500Lux以下	
	安全規格	IEC 60825-1 Class1、CE & FCC DOC compliance、VCCI、BSMI	
外観仕様	外形寸法	(H)155mmx(D)58mmx(W)106.7mm	
	重量	148g(本体のみ)	
	筐体	2mストレート	




ハンドフリースタンド

製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
Z-3051HS-U	USB-HID	USBキーボード
Z-3051HS-K	キーボード	PS2 DOS/Vキーボード
Z-3051HS-R	RS232C	RS232Cシリアル
ST-3051		ハンドフリースタンド(ハンズフリー操作)
ACアダプタ		Z-3051HS-R用

付属品:ケーブル(RS232CタイプにはACアダプタも付属) ST-3051はオプションです。

外観寸法

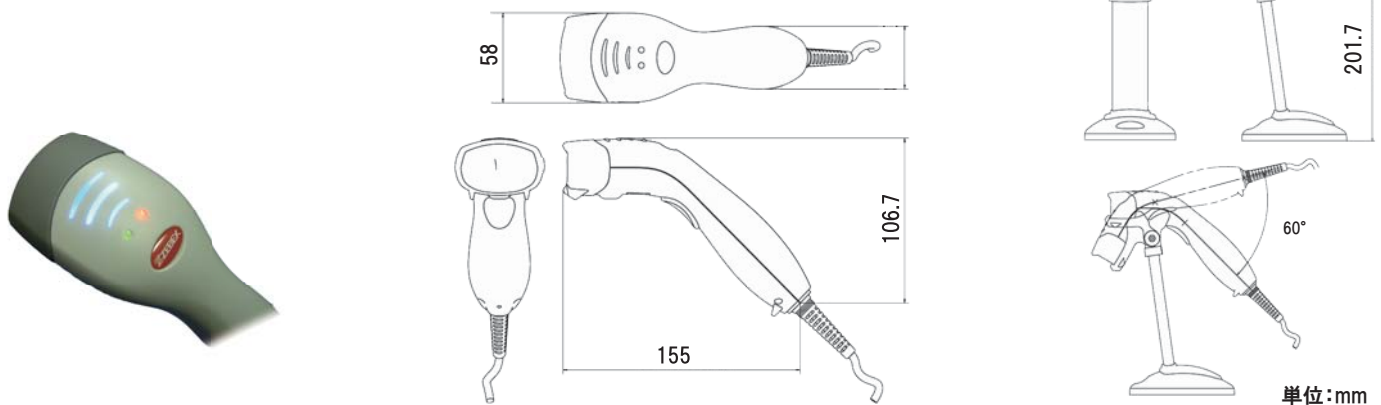

単位:mm

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNEビル6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

製造元:ZEBEX INDUSTRIES INC.,

●お求め、ご相談は・・・