

5方向、20スキャンライン、1400スキャン
で快適な全方向読取りを実現

Z-3060

アイデアと技術の
itecs

Handheld Omni-Directional Laser Scanner



- 5方向スキャンパターン、20スキャンライン、高速1400スキャン/秒
- ボタンひとつでシングルライン読み取りが可能
- 付属のスタンドでハンズフリー読み取りが可能
- 全方向読み取りにより作業が快適
- コンパクトなPOSレイアウトが可能
- チルトスタンドにより、読取範囲を最適化
- USB、キーボード、RS232Cインターフェイスを用意

Z-3060

Handheld Omni-Directional Laser Scanner

仕様


光源	650nm 可視光レーザーダイオード
スキャンライン	20本
スキャンパターン	5方向
スキャンスピード	1400スキャン/秒 (シングルスキャン時 74スキャン/秒)
最小分解能	0.127mm(PCS 90%)
PCS 値	30%以上(UPC/EAN 100% 読取時)
表示	3色LED (青・赤・白)
読取可能バーコード	EAN/UPC/JAN + Add On, Code39, Code39 with full ASCII, trioptic Code39, Codabar(NW-7), Code128, Code128 with full ASCII, Code93, Interleaved 2of5 (ITF), Addendum 2of5, IATA Code, MSI/Plessey, Code32, China Postal Code
ピーパー	トーン、ピープ時間プログラマブル
インターフェイス	USB・キーボード・RS232C
寸法	240.8(H)x151.2(D)x100.0(W)mm
重量	245g(本体のみ) 560g(スタンド含む)
ケーブル	2m ストレート
電源	5VDC ± 10%
消費電力	1.0W
消費電流	200mA (typical 5.0V時)
動作温度	0°C ~ 40°C
保管温度	-20°C ~ 60°C
湿度	5% ~ 90% (結露なきこと)
衝撃	1.5mの高さから落下後、正常動作
外乱光	Max 4500LUX(蛍光灯)
安全規格 (レーザー)	CDRH Class II a, IEC 60825 Class 2
電磁放射	CE EN55022 B, FCC Part 15 Class B, VCCI, BSMI

製品ラインナップ


型式	インターフェイス	備考
Z-3060-U	USB-HID	USBキーボード
Z-3060-K	キーボード	PS2 DOS/Vキーボード
Z-3060-R	RS232C	RS232Cシリアル
ACアダプタ		

付属品: ケーブル、スタンド (RS232CタイプにはACアダプタも付属)

読取範囲

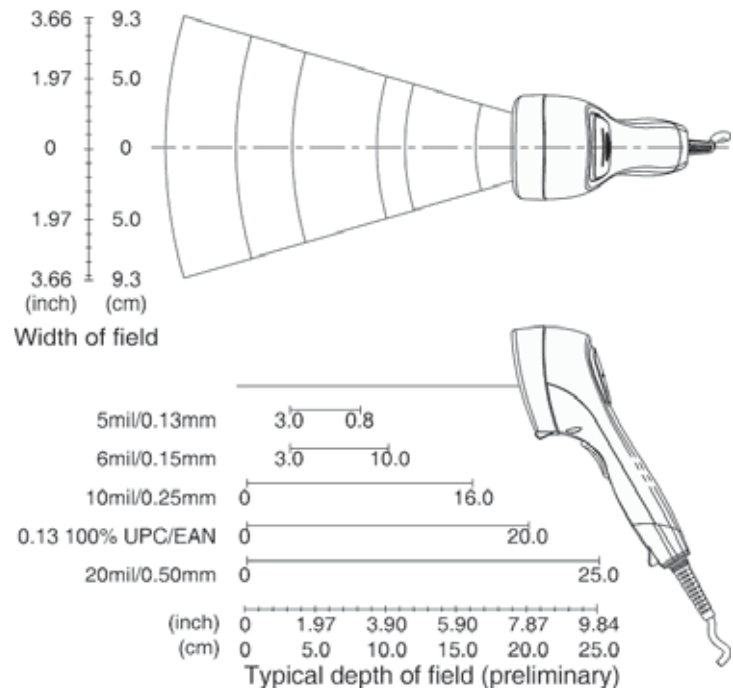

寸法図

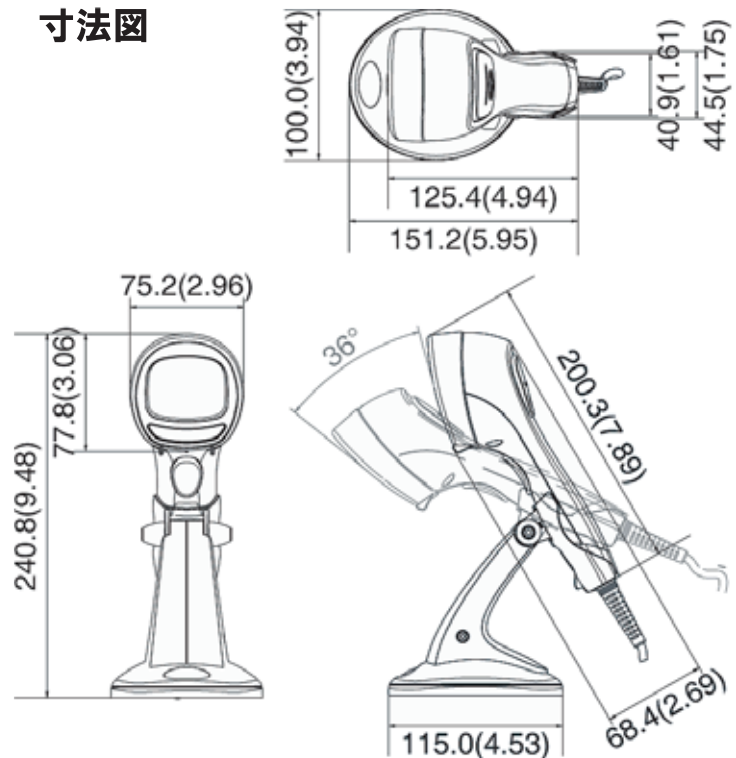

Unit: mm(inch)

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外觀・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

〒111-0041

東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNEビル6F

TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421

E-Mail:sales@j-itecs.co.jp

URL:http://www.j-itecs.co.jp/

製造元: ZEBEX INDUSTRIES INC.

●お求め、ご相談は...