

ラベルプリンタ

---

# L-1000S

## ご紹介資料

---

2025年8月26日



# 目次

L-1000S前モデルとの違い	2
本体・操作パネル色の変更	3
各種インターフェイスが標準装備	4
ACアダプタ	5
より使いやすく改良した点	6
USB接続 ベンダーID取得	7
L-1000S特徴	8
L-1000Sとは	9
様々なラベル発行業務に応えるラベルプリンタ	10
簡単オペレーションとメンテナンス	11
L-1000Sオプション	12
カッタ、ハクリ機能	13
その他注意事項	14

# 01



---

## L-1000S 前モデルとの違い

## 本体・操作パネル色の変更

L-1000S

L-1000

本体色

パネルシート



L-1000Sは、本体色をブラックに変更しました。  
BP-4000Sのデザインに合わせ、より洗練されたシリーズ全体の統一感を  
高めています。

## 各種インターフェイスが標準装備

USB、RS232C、LANの3種類のインターフェイスが標準装備になりました。

※今回からIEEE1284(ECPモード)は廃止になりました。



RS232C

LAN

USB




無線LANはオプションになります。

無線LAN

## ACアダプタ

ACアダプタの差し込み形状が変更されており、より本体に接続しやすい構造になりました。

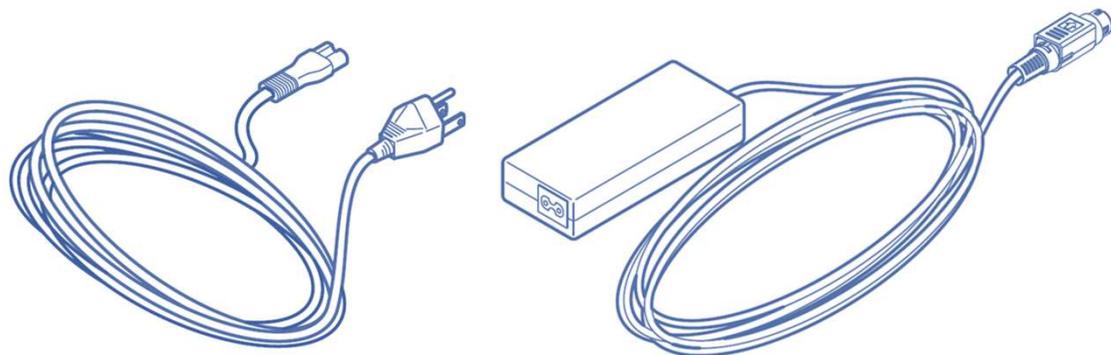


差し込むだけのワンタッチ



## より使いやすく改良した点

印字ローラ脱落状態で稼働できないように、ラベルガイドの形状を変更しています。

印字ローラがきちんと取り付けられていないと、ラベルガイドが閉じない構造に変更しています。

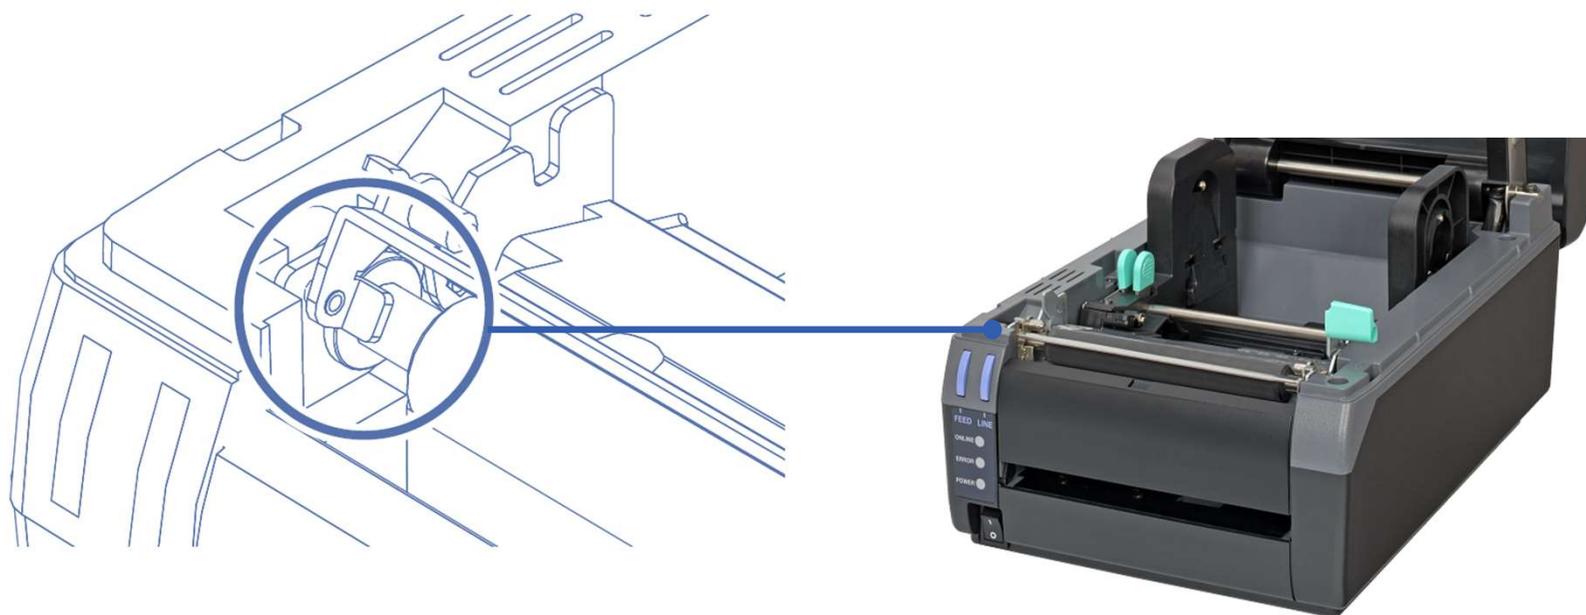

## USB接続 ベンダーID取得

ベンダーIDは、企業固有のIDになります。L-1000Sから対応しています。

そのためにIZシリーズとのUSB接続時には、設定の変更が必要となりますので、ご注意ください。

スイッチ	機能と設定内容	
1	インターフェースの切り換えを設定します。	
	ON	RS-232CまたはLANでコンピュータと接続する場合に設定します。
	OFF	USBでコンピュータと接続する場合に設定します。
2	インターフェースの動作を設定します。	
	ON	USBでIZに接続する場合、またはRS-232Cで接続する場合に設定します。
	OFF	USBで接続する場合(IZ使用時を除く)、またはLANで接続する場合に設定します。

接続先	DIP-SW設定(USB)	
	1:OFF 2:OFF (インダ Vender IDで動作)	1:OFF 2:ON (L-1000と同じ)
<ul style="list-style-type: none"> <li>・iz-7000 LX</li> <li>・IZ-8000</li> </ul>	×	○
旧バージョン <ul style="list-style-type: none"> <li>・通信OCX</li> <li>・設定ツール</li> </ul>	×	○
新バージョン <ul style="list-style-type: none"> <li>通信OCX (Ver.3.20以降)</li> <li>設定ツール (Ver.3.00以降)</li> </ul>	○	○



# 02

---

## L-1000S 特徴

バーコードプリンタ

# L-1000S

L-1000Sは、4インチ幅ラベル対応の  
熱転写／ダイレクトサーマル方式兼用の  
汎用ラベルプリンタです。



## 【ラインナップ】

### L-1000S-08

印字速度(MAX)	150mm/秒
解像度	8dot/mm


### L-1000S-12

印字速度(MAX)	150mm/秒
解像度	12dot/mm

※印字速度のMAX値は、弊社推奨の感熱紙ラベルの場合のみ

# 様々なラベル発行業務に応えるバーコードプリンタ

分散発行用途に最適、コンパクトタイプのバーコードプリンタです。

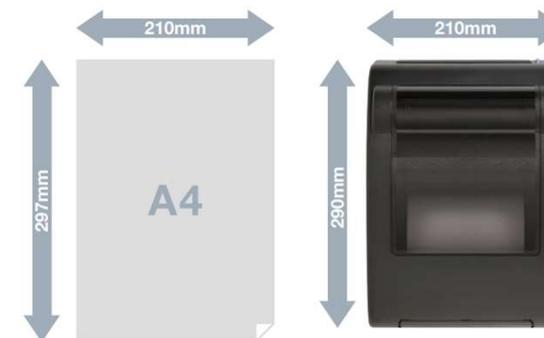

## ■ 物流センター

増大する出荷量と多様化する商品に対応。高速・大量のラベルを発行。

- 入荷、出荷用ラベル
- PDラベル、SCMラベル など



SCMラベル



## ■ FA工場

製造・在庫管理の効率化に貢献。システム連携でリアルタイムなラベル発行を実現。

- 工程管理、製品管理ラベル
- 入出荷ラベル
- 現品票ラベル など

製品名	L-1000S		
製番	10010105	コード	TT-IT3LM
数量	100		
型番	LS-100TY		
製造月	2024.12		

現品票ラベル



## 簡単オペレーションとメンテナンス

- サーマルヘッドの中央を、ラベルが走行するように設計されており、常に均一にラベルに圧力をかけるので安定したラベル搬送、印字品質を確保します。


### ラベル装着が簡単

フルオープントップ設計なので、ラベル装着も前側から簡単に行えます。



### 消耗部品の交換が簡単

工具不要で簡単にサーマルヘッドを交換できます。作業停止時間を最小限に抑えます。

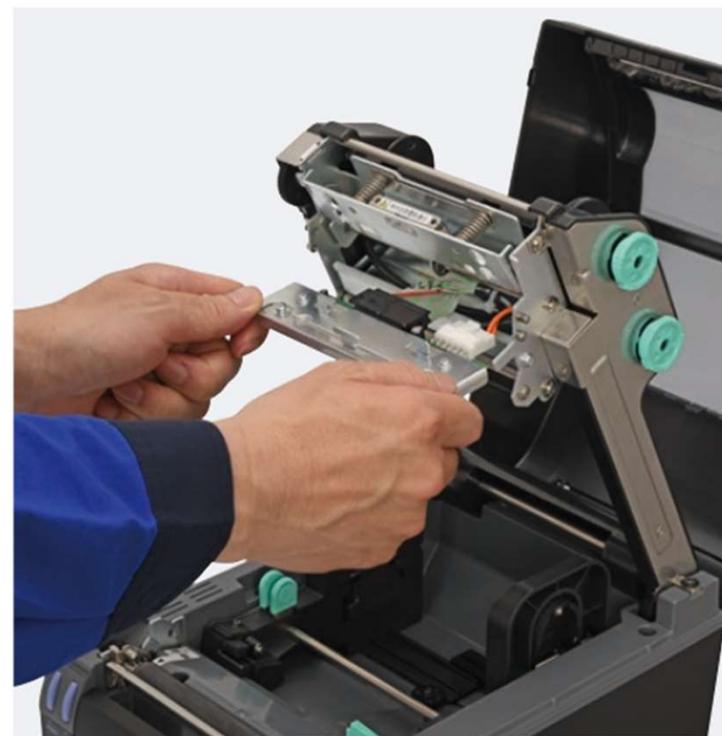

# 03

---

L-1000S

オプション



## カッタ、剥離機能

- ラベルをカットして発行できるカッタユニット、1枚毎に剥離した状態で待機する剥離ユニットが装着可能。  
※カッターユニットはL-1000用と共通になります。  
※L-1000S用剥離ユニットはラベルガイド形状が変更されています。

### カッタユニット



### ハクリユニット



# LABEL SHOT

LABEL SHOTは、「LABEL SHOT RV」からのご利用を推奨いたします。





---

ありがとうございました