

500スキャン650nm可視光半導体レーザーエンジン
32bit MPU搭載 高速・高性能レーザスキャナ

Z-3151HS

アイデアと技術の
itecs

Handheld High-Speed Laser Scanner



[ST-3051]

スタンドはオプションです。

- 32bit MPU、Z-SCANテクノロジーにより高速、高機能を実現
- 35～200mmの距離でJANコードを読み取り可能
- 読み取り確認が容易な3連ブルーLEDを採用
- 持ちやすく操作性の良いスリムデザインを採用
- オプションのスタンドでハンドフリー操作が可能
- USB、キーボード、RS232Cインターフェイスを用意

Z-3151HS *Handheld High-Speed Laser Scanner*

仕様

型式	Z-3151HS-U	Z-3151HS-K	Z-3151HS-R
インターフェイス	方式	USB(HID/COM)	キーボード [*] RS232C
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P Dsub-9S(メス)
読取特性	光源	可視光半導体レーザー [*] 650nm	
	スキャン速度	500スキャン/秒	
	スキャン角度	52°	
	最小分解能	0.127mm (Code39 PCS=90%)	
	PCS	30% (UPC/EAN 100%)	
	読取距離	35~200mm(UPC/EAN 100%、PCS 90%)	
	読取確認	Blue LED、フラー [*]	
操作モード	手動トリガ [*] 、自動読取		
読み取りコード	JAN-13/8, EAN-13/8, UPC-A/E, JAN/EAN/UPC(アドオン付き), ISBN/ISSN, Code39, Code39 with full ASCII, Codabar(NW-7), EAN128, Code128, Code93, Interleaved 2of5(ITF), Addendum2of5, IATA Code, MSI/Plessey, China Postal Code, Code32(italian Pharmacode), RSS14, RSS Limited, RSS Expanded, Telepen		
電気的特性	動作電圧	DC+5V ±10%	
	消費電流	200mA(typical)	
環境特性	動作温度	0~+40°C	
	湿度	5~95%(結露なきこと)	
	耐落下強度	1mの高さから自然落下後、正常動作(外観損傷除く)	
	外乱交耐性	蛍光灯4,500Lux以下	
	安全規格	IEC 60825-1 Class1、CE & FCC DOC compliance、VCCI、BSMI	
外観仕様	外形寸法	(H)155mmx(D)58mmx(W)106.7mm	
	重量	148g(本体のみ)	
	ケーブル	2mストレート	




ハンドフリースタンド

製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
Z-3151HS-U	USB(HID/COM)	USBキーボード [*] /USBシリアル
Z-3151HS-K	キーボード [*]	PS2 DOS/Vキーボード [*]
Z-3151HS-R	RS232C	RS232Cシリアル
ST-3051		ハンドフリースタンド [*] (ハンズフリー操作)
ACアダプタ		Z-3151HS-R用

付属品:ケーブル(RS232CタイプにはACアダプタも付属) ST-3051はオプションです。

外観寸法

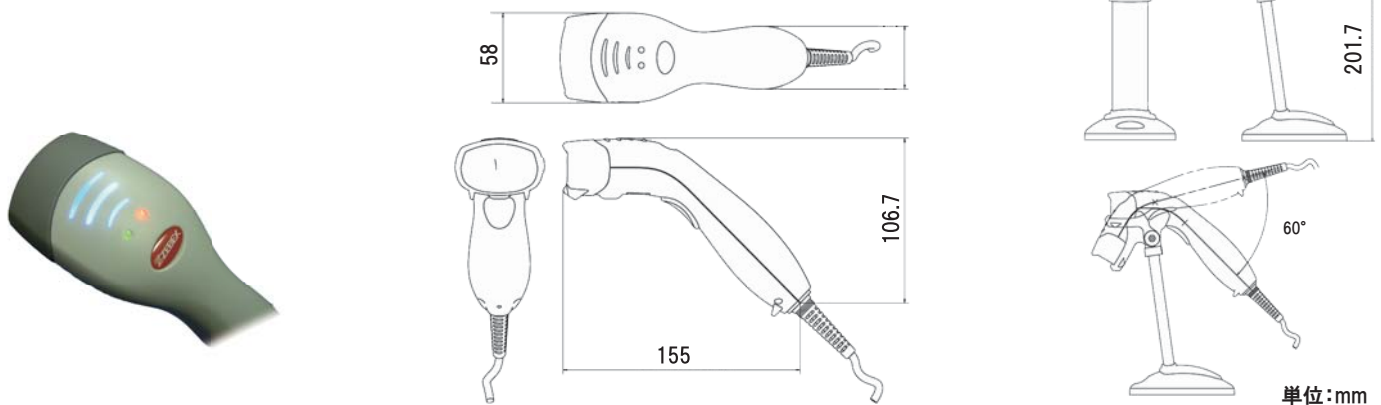

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNEビル6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

製造元:ZEBEX INDUSTRIES INC.,

●お求め、ご相談は・・・