
クイックセットアップ

ガイド

ITB-130用

通常は出荷時の初期設定の状態でご使用頂けます。

設定が必要な場合は、
弊社ダウンロードサイトよりセットアップマニュアルを
ご利用ください。



株式会社 アイテックス

～各種お問い合わせについて～

ご購入頂いた製品を最適にご使用いただくために、
下記のお問い合わせ総合窓口をご活用下さい。

株式会社アイテックス総合窓口

TEL : 03-5683-9420

FAX : 03-5683-9421

E-mail : sales3@j-itecs.co.jp

取扱説明書ダウンロードサイト

<http://www.j-itecs.co.jp/down.html>

諸事情でマニュアルのダウンロードができない場合、

総合窓口よりお問い合わせください

 アイデアと技術の
itecs 株式会社アイテックス

URL:<http://www.j-itecs.co.jp/>

・ はじめに

このたびは、お買い求めいただきまして誠にありがとうございます。

本製品を正しくご使用いただくために、このマニュアルをよくお読みいただき保管してください。本書の内容は改良などにより予告なく変更することがあります。

・ ご使用上の注意

1) 取り扱い上の注意

- ・ 落下や過度な衝撃を与えない。
- ・ 水や薬品等を付着させない。
- ・ 直射日光のあたる場所で使用しない。
- ・ 静電気の多い場所で使用しない。
- ・ ケーブルを強く引っ張らない。
- ・ 読み取り部分に異物を差し込まない。
- ・ その他一般的に悪影響を与える恐れのある使用をしない。



2) お手入れ上の注意

- ・ シンナー等の薬品でふかない。
- ・ 分解は絶対しない。







3) 保管・設置上の注意

- ・ 高温多湿の場所に置かない。
- ・ 振動を常に受ける場所に置かない。



※記号の意味※

| | | | |
|---|-------------------------|---|------------------------|
|  | <u>その他、行為の強制を喚起する事項</u> |  | <u>一般的な注意、警告、危険の通告</u> |
|  | <u>分解禁止</u> |  | <u>感電の可能性を注意する通告</u> |

「修理」

- ・ 修理方法：修理はすべてセンドバック方式で行います。

「お手入れについて」

- ・ スキャンウィンドウにほこり・ゴミが付着すると読みとりに影響を及ぼします。

ほこりの多いところでご使用の場合は、スキャンウィンドウにほこりが付いていないか定期的に点検を行い、ほこりが付着している際は清掃を行ってください。

- ・ エアーブラシなどでほこりを飛ばしてください。
 - ・ 砂など硬いものが付着している場合は、エアーブラシなどで飛ばすか毛先の柔らかいブラシで掃いて取り除いて下さい。
-

各部の名称



BT HID Modeでの接続手順

1. スキャンボタンを長押しして、電源を入れます。
2. 「BT HID Modeの設定バーコード」を上から順番に読み取りさせます。
3. 接続元の機器からBluetoothにてデバイスの検索を行います。
4. 「Z3250BT」がデバイスとして検出されましたら、接続を試みます。
5. PINコードの入力をいたします。

※ 接続元がPCの場合は「デバイスのペアリングコードの入力」を選択して
ペアリングコードを入力します(初期値：12345678)。


※ スマートフォンの場合は、スマートフォン画面に表示されたペアリングに必要な
コードを、本クイックセットアップガイドの「PINコード入力テーブル」に
記載されているバーコードをITB-130で順番に読み取り
最後に「Enter」のバーコードを読み取りします。

6. ITB-130から「ピコッ」という音がなればペアリングは完了です。

読み取りテスト用バーコードにて接続の確認をしてください。

データが転送されれば、接続完了です。

BT HID Modeの設定バーコード

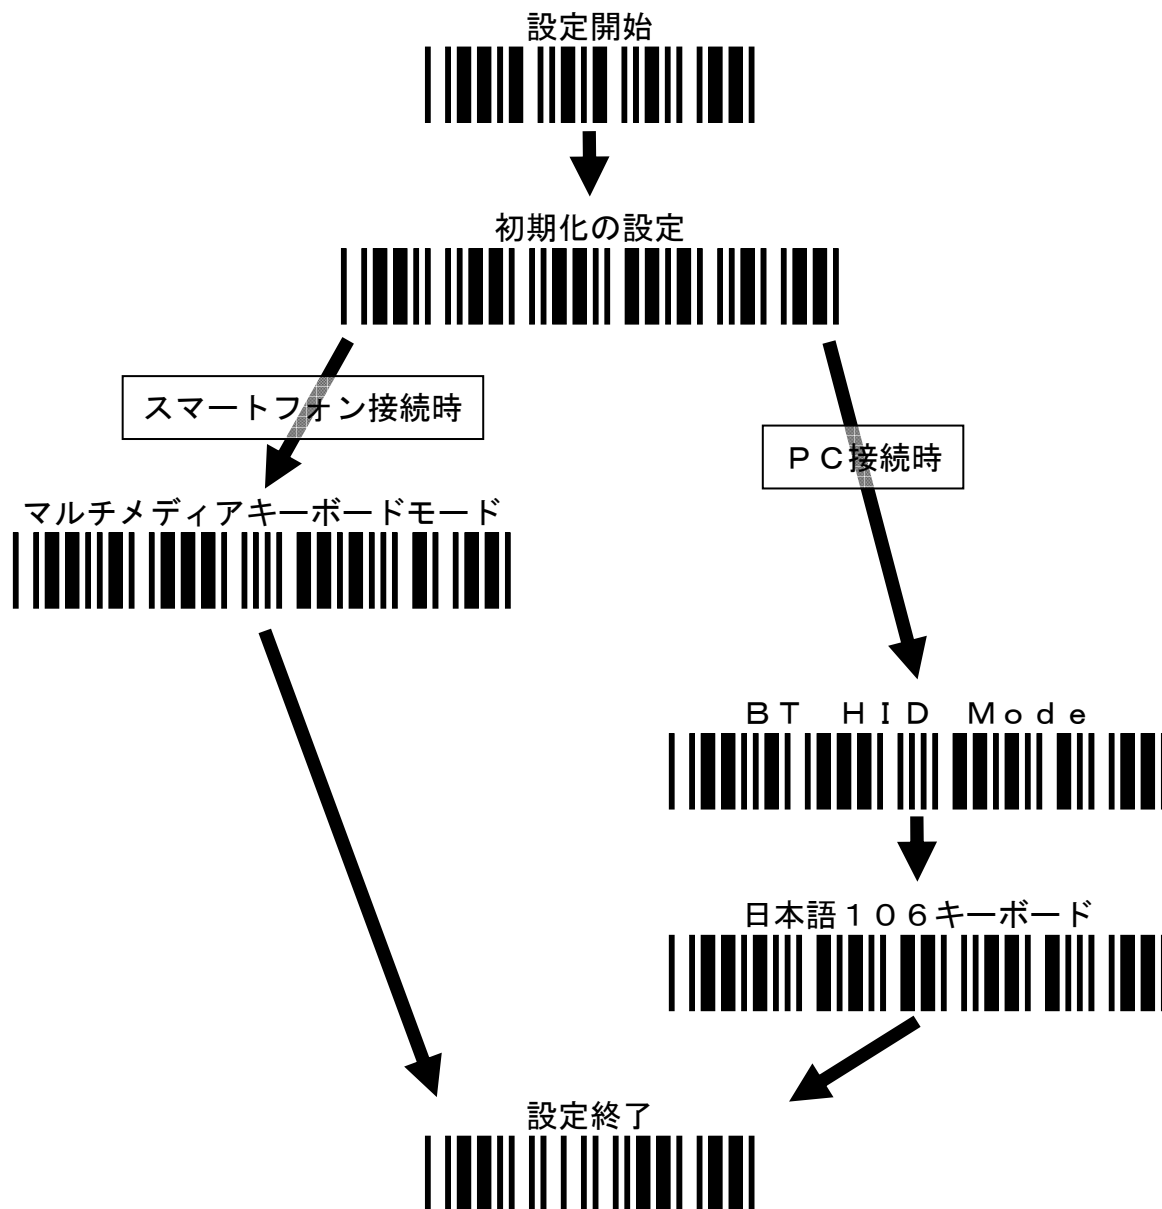

- ※ 設定終了後、接続元からITB-130の接続を行ってください。
※ 接続元がPCの場合のPINコード初期値：12345678



P I Nコード入力テーブル



1



6



2



7



3



8



4



9



5



0



Enter
