


GT20シリーズ仕様		バーコードモデル		二次元コードモデル		
型式		GT20B-SM(U)※1	GT20B-SM(R)	GT20Q-SM(U)※1	GT20Q-SM(R)	
読み取り部	方式	アドバンストスキャンプラス (CCD)		エリアセンサ		
	読み取りコード	—		QRコード、SQRC、iQRコード、マイクロQRコード、DataMatrix(ECC200)、PDF417、マイクロPDF417、Maxiコード、Aztec、GS1 Composite		
		バーコード	EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE32、CODE39、CODE93、CODE128、MSI、Plessey、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)		EAN-13/8(JAN-13/8)、UPC-A/E、UPC/EAN(アドオン付き)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Standard 2 of 5(STF)、CODABAR(NW-7)、CODE39、CODE93、CODE128、GS1-128(EAN-128)、GS1 DataBar(RSS)	
	最小分解能	二次元コード		0.167mm		
		バーコード		0.125mm		
	マーカ		—		エリアガイドマーカ	
	PCS値		0.30以上			
	傾角・仰角		±50°			
	スキュー角		—		360°	
イメージキャプチャ		—		BMP、JPEG出力、サムネイル機能		
読み取り確認		青・赤・緑3色LED、パイブレータ、ブザー(音量コントロール3段階、トーンコントロール3段階)				
通信インターフェイス	方式	USB	RS-232C	USB	RS-232C	
	コネクタ	USBコネクタ(Aタイプ)	Dsub-9S	USBコネクタ(Aタイプ)	Dsub-9S	
	ケーブル	2mケーブル	2mケーブル、5mケーブル	2mケーブル	2mケーブル、5mケーブル	
電源	電源供給	接続先より供給※2	専用ACアダプタ	接続先より供給※2	専用ACアダプタ	
環境条件	保護等級	IP65				
	耐落下強度※3	2.0mコンクリート床上に60回				
	動作温度	-20～50℃				
	動作湿度	10～90%RH(結露・結氷なきこと)				
質量(ケーブル除く)		約180g				

※1:USBキーボードインターフェイス、USB-COMインターフェイスの2方式をサポートしています。出荷時のインターフェイス設定はGT20Bがキーボードインターフェイス、GT20QがUSB-COMインターフェイスになります。※2:パソコンやUSB-HUBの機種によっては接続できない場合がありますので、事前に接続確認をしていただきますようお願いいたします。※3:常温での試験値であり、保証値ではありません。

読み取り範囲図

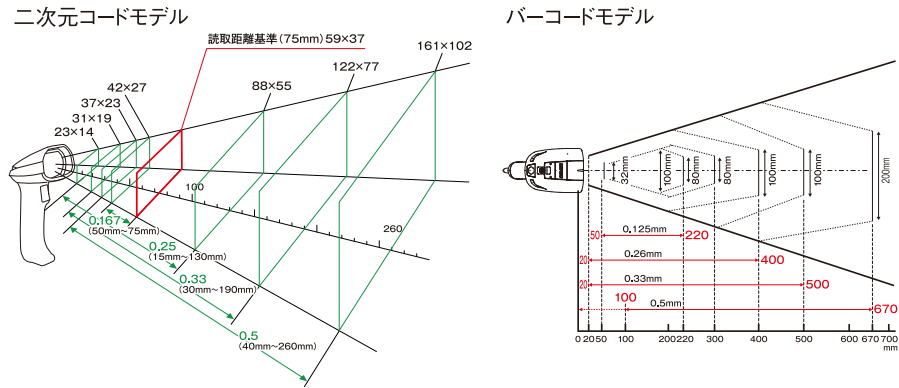


付属品

- 本体
- インターフェiskeブル
- ACアダプタ
- 操作ガイド
- 取扱説明書 [📄](#)

保守サービス

デンソーウェーブでは、お客様に安心して製品をご利用いただくために、3種類の保守サービスをご用意しております。
※詳しくはホームページをご覧ください。

寸法図

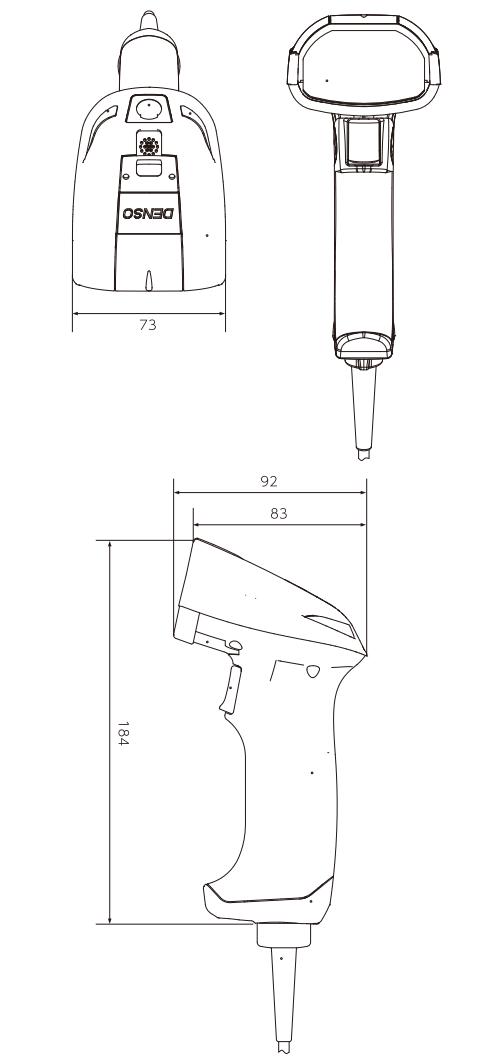

オプション(別売)

- S-GT20(置き台)
- S-GT21(置き台)
- H-GT10(ハンズフリースタンド)
- H-GT11(ハンズフリースタンド)
- H-GT20(ハンズフリースタンド)
- H-GT21(ハンズフリースタンド)

ソフトウェア

- USBドライバ[Active USB-COMポートドライバ] [📄](#)
- 設定ソフト[Scanner Setting(バーコードモデル用)] [📄](#)
[Scanner Setting 2D(二次元コードモデル用)] [📄](#)
[SQRC Setting(二次元コードモデル用)]
- キーボードエミュレーションソフト[QR_kbif] [📄](#)

[HP](#) [📄](#) このマークの付いた項目は弊社ホームページ(QBdirect)より無償でダウンロードいただけます。

製品の詳細はホームページをご覧ください
<http://www.denso-wave.com/ja/adcd/>



●QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。 ●このカタログの記載データは、2015年3月現在のものです。

お求め、ご相談は

安全にお使い頂くために ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



弊社は一般社団法人JBRCの会員として、小形充電池の回収を実施しています。使用済み小形充電池の回収にご協力下さい。

<http://www.jbrc.com>



(株)デンソーウェーブは、製品の開発・設計にあたっては製品EMS(Environmental Management System:環境マネジメントシステム)に則り、環境に与える負荷の軽減を図った製品を送り出しています。

<http://www.denso-wave.com/ja/about/eco/>

株式会社デンソーウェーブ

本社 〒470-2297
愛知県知多郡阿久比町大字草木字芳池 1

東京支社 TEL 0120-585-271 FAX 03-6367-9729
東北営業所 TEL 022-782-0071 FAX 022-782-0078
静岡営業所 TEL 054-208-3271 FAX 054-655-3275
中部支店 TEL 0566-75-7901 FAX 0566-75-7970
大阪支店 TEL 06-7166-5010 FAX 06-7166-5005
広島営業所 TEL 082-504-1101 FAX 082-504-1105
福岡営業所 TEL 092-643-6900 FAX 092-643-6902

1116A-1 2015.03



ガンガン使える、
タフなやつ

[実寸大]

カスタマー
デスク

☎ 0120-585-271
受付時間 9:10~12:00 / 13:00~17:30 (土・祝日を除く)
※携帯電話、PHSからでもご利用になれます。



よいものをより長く
デンソーウェーブ製品は、長期安定供給。
さらに保守サービスは、販売終了後も5年間継続することをお約束します。



過酷な現場でも、ブレない強さ

“あんしん”をお届けする堅牢性の追求



2.0m 耐落下性能

クラス最高レベル2m×60回
強い衝撃に耐えるタフ設計で、万が一スキャナを落としてしまっても安心です。



耐環境性能

IEC国際規格の保護等級IP65を実現
粉塵や水流のかかるハードな使用環境にも自信をもってオススメです。



動作温度

-20～50℃対応
冷蔵庫内や工場の半屋外など様々な環境でお使いいただけ、お客様の運用の幅を広げます。

“使いやすさ”にこだわった抜群の操作性



読み取り確認

ダブルLED、ブザー、パイプレータ搭載
「光」「音」「振動」により、騒音下でもきちんと読み取り確認をしながら作業を進めていただけます。



クラストップレベルの軽量設計

180gの軽量ボディ
長時間持っていても疲れない、作業者にやさしい作りにごこだわり、堅牢性モデルでも軽量を実現しました。



マーカ

エリアガイドマーカを搭載
読み取りエリアが一目でわかるので作業がスムーズに進みます。

“ここまで読める”を実現した圧倒的な読み取り性能



SPEED 高速読み取り

QRコード®の開発メーカーとして培った強力な読み取りアルゴリズムを搭載
作業者にストレスを感じさせないスムーズな読み取りで、作業効率アップに貢献します。




液晶画面の読み取り

独自のLED照明制御機能により、液晶画面に表示されたコードの読み取りもスムーズ
パソコンやタブレットの液晶画面上に表示させたQRコード®を読み取るなど、運用の幅が広がります。




粗悪ラベル読み取り

汚れ・擦れに強い
印刷状態の悪いコードでもあっさり読み取れる性能で、コードの汚れが心配なハードな現場でも安心。“ここまで読める”をお届けします。



360°読み取り

360°読み取りで作業が早い
バーコードの向きを気にせず、サクサク作業が進められます。



天吊りフック

工場のラインでの運用の際などに他の治具と一緒に天吊りできるよう、天吊りフックを装備
デンソーウェーブならではの気配りで運用の幅が広がります。



コードロック

はずれにくく、壊れにくいコネクタカバーでコードをしっかりロック
堅牢性はボディだけではなく、デンソーウェーブはコネクタカバーの形状にもこだわり、細部まで壊れにくい、丈夫な作りを実現しました。

“うれしさ”を詰め込んだ多彩な機能



マジックキー

マジックキーに便利な機能を割り当て、更に作業を効率化

データ再転送モード	マジックキーを1回押す毎に前回送信した転送データを再送信
指定キャラクタ転送モード	マジックキーを1回押す毎にあらかじめ設定したキャラクタを送信
読み取りコード切り替えモード(GT20Qのみ)	マジックキーを1回押す毎にあらかじめ設定した2種類の読み取りコードを交互に切り替え

設定ソフト

読み取り対象物に合わせて読み取り条件やデータフォーマットなどを簡単に設定できる無償ソフト
“Scanner Setting”
“Scanner Setting 2D”をご用意
便利な機能が満載で、お客様のアプリ開発の工数を削減します。

イメージキャプチャ機能

画像の撮影が可能
例えば、工場の生産ラインで不良品が出た場合などに、その場で画像を撮影し、上位機器に送ることができます。

さらにこだわり!!

ポイントスキャンモード

複数のコードが読み取りエリアに入っても、中心の十字が示すコードのみを狙い読みできる



多段バーコード一括読み取り

最大3段までの多段バーコードを一度に読み取り



連結QRコード®読み取り

連結モードで作成されたQRコード®を一度に読み取り

