



www.j-itecs.co.jp

株式会社アイテックス
総合カタログ

株式会社アイテックスは

バーコードスキャナ・ハンディターミナル及びソフト開発事業を行う会社として
2003 年に設立しました。

海外及び日本のメーカーより直接仕入を行い、

バーコード関連機器の総合商社としてお客様に

「良い製品を低価格で提供する事」を目的に販売を行ってまいりました。

2018 年からブックスキャナ・フィルムスキャナ等の光学スキャナの販売を開始し、

2020 年にはコロナウィルス感染拡大に伴い、サーモグラフィーカメラ・

CO₂メーター等の感染症対策用品の販売を始めました。

2021 年はハードウェアだけではなく

顔認証チェックインシステムのソフトウェア開発を行い、

更にお客様の要望に応えられるように

電子棚札・電子黒板・空気清浄機など製品のラインナップを充実させます。

今後もお客様の要望に合わせた製品ラインナップ増やし、

ソフトウェアのバージョンアップを行い、

「お客様と喜びを分かち合える製品販売」を目指します。

ご提案から納品後のアフターサービスまでお客様に満足して頂けるように

全社員でサポートさせていただきます。

代表取締役 望月 紳一郎

アイデアと技術の
itecs

CONTENTS

1. バーコード関連製品

2次元バーコードリーダー（有線）	4
2次元バーコードリーダー（無線）	5
1次元バーコードリーダー(CCD タイプ・有線/無線).....	6
1次元バーコードリーダー(レーザータイプ・ソケットモバイル).....	7
2次元定置式リーダー(有線).....	8
データコレクター(無線).....	9
ハンディターミナル/ソフトウェア	10

2. プリンター/その他

3. ブックスキャナ/フィルムスキャナ

4. 感染症対策用品

5. 顔認証チェックインシステム

6. 電子棚札

7. 空気清浄機+オゾン発生機

8. 電子黒板

【アイコン一覧】



2次元バーコードリーダー（有線）

ITR-2400

■ グリーンスポットでの高い視認性を実現



5年保証
★★★★★
保護等級
IP42
2次元対応

読取距離	
5~350mm (NB : 0.33mm)	
最小分解能	
1次元 0.1mm	
動作温度	重量
0~50℃	145g

ITR-3392Plus

■ 人間工学に基づいた使いやすく、堅牢な設計



保護等級
IP42
1年保証
★
2次元対応

光源	
617nm 可視光LED	
動作温度	重量
0~50℃	143g

Xenon 1950gHD

■ 驚異の読み取り性能を発揮する2次元エリアイメージャー



5年保証
★★★★★
保護等級
IP52
2次元対応
振動

イメージセンサー	
1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps	
動作温度	重量
0~50℃	160g

1470g-2D

■ エントリーモデル。360°読み取りが可能



5年保証
★★★★★
保護等級
IP52
2次元対応

イメージセンサー	
エリアイメージャー (1040x720px)	
動作温度	重量
0~50℃	130g

L-46X

■ OCRフォント・液晶・DPM読み取り可能



5年保証
★★★★★
保護等級
IP42
2次元対応
振動

光源	
電球色LED	
動作温度	重量
-5~50℃	112g

DS2208

■ 圧倒的なコストパフォーマンスの2次元イメージャー



5年保証
★★★★★
保護等級
IP42
2次元対応

光源	
LED624nm	
最小分解能	
0.10mm	
動作温度	重量
0~50℃	約161g

AT20Q

■ 高速シャッタ全方向読み取りが速いハイブリッドスキャナ



5年保証
★★★★★
保護等級
IP42
2次元対応

最少分解能	
0.167mm (2次元) / 0.125mm (1次元)	
動作温度	重量
-5~50℃	約110g

DS3608

■ 耐落下2.4mの高堅牢2次元バーコードリーダー



3年保証
★★★
保護等級
IP65
2次元対応
振動

光源	
SR/ER : ハイパーレッドLED660nm HD/HP : 暖白色LEDx2	
最小分解能	
1次元 0.127mm / 2次元 0.19mm	
動作温度	重量
-30~50℃	305g

ITR-2400BT

- グリーンスポットでの高い視認性を実現



3年保証
IP42
2次元対応

読取距離		
5~350mm (NB: 0.33mm)		
最少分解能	動作温度	重量
1次元 0.1mm	0~50℃	200g

GBT4500

- 1メガピクセルセンサ搭載！A4サイズまで読込可能！
無線モデルはワイヤレス充電方式を業界初採用！



3年保証
IP52
2次元対応

* バッテリーは1年保証

最小分解能	
0.195mm(7.5mil)	
動作温度	重量
0~50℃	約235g (バッテリー含む)

Xenon 1952gHD

- 従来のモデルから全てが進化した極みのXenon！
驚異の読み取り性能を発揮する2次元エリアイメージャー



3年保証
IP52
2次元対応
振動
OCR
DPM
検出

イメージセンサー	
1280 x 800画素, CMOS, グローバルシャッター 60fps	
動作温度	重量
0~50℃	220g

1472g-2D

- エントリーモデルながら優れた読み取り性能。
360°読み取りが可能



3年保証
IP52
2次元対応

* バッテリーは1年保証

イメージセンサー	
エリアイメージャー (1040x720px)	
動作温度	重量
5~40℃	本体210g クレードル179g

GT20Q-SB

- あらゆる環境下での使用に応えるタフモデル



3年保証
IP65
2次元対応

読み取り方式	
エリアセンサ	
動作温度	重量
-20~50℃	230g (電池含)

AT27Q-SB

- QRコードもバーコードもこれ1台
抜群の読み取り性能を誇るハイブリットスキャナ



5年保証
無線対応
IP54
2次元対応

* 通信アダプタ別売

最少分解能	
2次元コード 0.167mm バーコード 0.125mm	
寸法	
95x162x63mm	
動作温度	重量
-5~50℃	約200g (バッテリー含)

DS2278

- 圧倒的コストパフォーマンスの2次元コードレススキャナ



5年保証
IP42
2次元対応

光源	
LED624nm	
最小分解能	
0.10mm	
動作温度	重量
0~50℃	214g (付属品を除く)

DS3678

- あらゆる状況で優れたスキャン性能を実現



3年保証
無線対応
IP65
2次元対応

光源	
高輝度可視光LED660nm (SR/ER) 暖白色光LED (HP/HD) マルチプル照明 (DP)	
最小分解能	
0.127mm	
動作温度	重量
-20~50℃	407g

1次元バーコードリーダー（CCDタイプ・有線／無線）

ITC-65Plus

■スタイリッシュ65mm CCDタッチバーコードリーダー



1年保証★

光源		
可視光 LED 625nm		
読取距離		
0～50mm (0.33mm, PCS=90%)		
最少分解能	動作温度	重量
0.0762mm (Code39, PCS>60%)	0～50℃	100g

ITC-67-A

■ローコストCCDタッチスキャナ



1年保証★

光源	
赤色LED650nm	
最少分解能	
0.0762mm	
動作温度	重量
0～50℃	203g（ケーブル込み）

ITL-3000Plus

■32BitMPU搭載、握りやすい滑らかストリームデザインボディ



1年保証★

光源		
可視光 赤色LED 617nm		
読取距離		
0～300mm		
最少分解能	重量	
0.1mm	120 g（ケーブル除く）	

ITL-2131

■グリーンスポット搭載リニアイメージングスキャナ



5年保証★★★★★ 保護等級 IP42

読取距離	
20～450mm (NB : 0.33mm)	
最少分解能	
0.102mm	
動作温度	重量
0～50℃	145g

ITL-560-GV

■スタイリッシュ・ローコスト ハイパフォーマンス リニアイメージャー



1年保証★ 保護等級 IP41 振動

光源		
可視光 赤色LED 630nm		
読取距離		
0～254mm (JAN13 0.254mm/10mil) 0～381mm (Code39 0.508mm)		
最少分解能	動作温度	重量
0.1016mm/4mil (Code39,UPC 0.9)	-10～50℃	106g

ITL-780

■小型・軽量・高性能・堅牢性を備えたリニアイメージャー



1年保証★ 保護等級 IP41 振動

光源	
可視光 赤色LED 630nm	
最少分解能	
0.0762mm	
動作温度	重量
-10～50℃	157g

ITL-3190BT

■Bluetooth100m通信 ワイヤレスCCDスキャナ



1年保証★ 無線対応 保護等級 IP41

光源		
可視光 赤色LED 617nm		
読取距離		
20～320mm (UPC/EAN 100% PCS=90%)		
最少分解能	動作温度	重量
0.0762mm (3mil) (Code39 PCS=90%)	0～50℃	200g

ITL-2131BT

■グリーンスポット搭載リニアイメージング無線スキャナ



3年保証★★★ 無線対応 保護等級 IP42

読取距離	
20～450mm (NB : 0.33mm)	
最少分解能	
0.102mm	
動作温度	重量
0～50℃	200g

1次元バーコードリーダー（レーザータイプ・ソケットモバイル）

ITL-3001plus

■32bit MPU 搭載、処理速度を大幅にアップ



1年保証
★

光源	
可視光半導体レーザー650nm	
最少分解能	
0.125mm	
動作温度	重量
0～50℃	約150g（ケーブル除く）

LS2208

■安心の5年間無償保障



5年保証
★★★★★

光源		
可視光半導体レーザー 650nm		
読取距離		
430mm（JAN100%の場合）		
最少分解能	動作温度	重量
0.127mm	0～50℃	145g以下（ケーブル除く）

L-46R

■圧倒的な読み取り深度



5年保証
★★★★★

保護等級
IP42

振動

光源	
赤色半導体レーザー	
最少分解能	
0.076mm	
動作温度	重量
-5～50℃	約112g（ケーブル除く）

OPL-6845S

■JIS準拠の抗菌ボディ

バイブレーション機能／サイレントモード搭載



5年保証
★★★★★

保護等級
IP42

抗菌

光源	
赤色半導体レーザー	
最少分解能	
1次元：0.127mm 2次元：0.173mm	
動作温度	重量
-5～50℃	75g

ソケットモバイルシリーズ

SocketScan S700 series

■カラフルでオシャレなバーコードスキャナー「Colorful Series」



1年保証
★

無線対応

iOS
対応

振動

商品名	スキャンエンジン	1D/2D	通信距離	主な特長
S700	CCD	1D	10m	汎用的な使い方はもっともポピュラーなバーコードスキャナー。人間工学に基づいた構造設計がなされており、手の平・指にフィットし、非常に持ちやすくなっています。また、バーコードスキャンの光の発光部はグースネックになっている（下に向いている）ので操作性抜群です。
S730	Class2レーザー			スキャンエンジンにClass2のレーザーを使っているため、バーコードの読み取りを瞬時に行う場合や、太陽光下での作業、小さいバーコードやプラスチック材で覆われたバーコードなどを読む場合に最適です。
S740	Area Imager	1D/2D		コストパフォーマンスの高い2次元バーコードリーダー。プレゼンテーションモードもサポートしているので、QRコード化された電子チケットの読み取りにも向いています。

※仕様・付属品構成は予告なく変更することがあります。

SocketScan S800 Series

■スマートフォンに簡単に脱着できるバーコードスキャナー「Attachable Series」



1年保証
★

無線対応

iOS
対応

振動

商品名	スキャンエンジン	1D/2D	通信距離	寸法	重量
S800 (CX2881-1476)	CCD	1D	10m	86.9×53.94×13.43 mm	48.2g

※付属品：充電用ケーブル・universal ケース ※仕様・付属品構成は予告なく変更することがあります。

ITS-8072Ultra

■ 定置式ハンズフリー全方向読み取り



光源		
赤色LED 617nm(エイミング 617nm)		
最小分解能		
0.127mm(1次元)/0.173mm(2次元)		
寸法	動作温度	重量
145×80.2×97mm	0~50℃	250g

Magellan1500i

■ クラス最小サイズで幅広い用途で利用可能な2次元定置式スキャナ



最小分解能	
0.130mm(5mil)	
寸法	
61.00×74.91×137.65mm (チルトスタンド付)	
動作温度	重量
0~40℃	240g (チルトスタンド付)

DS9308

■ 高性能、小型プレゼンテーションスキャナー



イメージセンサー	
1280×800ピクセル	
動作温度	重量
0~50℃	318g

M-10

■ 最新画像技術搭載のオムニディレクショナルイメージャスキャナ



光源	
赤色LED CMOSエアアシエンサー	
最小分解能	
0.127mm (Code39) 0.212mm (QR Code、Data Matrix)	
動作温度	重量
0~40℃	約250g

Magellan3450VSi

■ モバイルQRコードの読み取りに最適



最小分解能	
0.127mm(5mil)	
寸法	
149×152×92mm	
動作温度	重量
0~40℃	約600g

NL3000U

■ 1次元・2次元対応の卓上コードリーダー



光源	
白色LED	
最小分解能	
0.1016mm	
動作温度	重量
-20~60℃	282g (ケーブル除く)

QK30

■ モバイルQRコードの読み取りに最適



読取視野	
70×50mm	
最小分解能	
1次元 0.18mm / 2次元 0.25mm	
動作温度	重量
-5~50℃	170g (ケーブル除く)

M-11

■ 圧倒的な読み取り性能と広い汎用性



読み取り方式	
モノクロCMOSエアアシエンサ	
動作温度	重量
-5~45℃	約220g

ITB-130

■小型・軽量ロングレンジCCDデータコレクター



光源		
可視光 赤色LED 617nm		
最少分解能		
0.102mm		
寸法	動作温度	重量
97×40×23mm	0～+50℃	79.7g (バッテリー含む)

OPN4000n/4000i

■超コンパクトサイズの1次元イメージャデータコレクター



光源		
赤色LED CCDリニアイメージセンサー		
最少分解能		
0.1mm (Code39、PCSO.9の場合)		
寸法	動作温度	重量
36×83×21.5mm	0～+50℃	約52g

OPN-3102n/3102i

■超コンパクトサイズの2次元データコレクタ・無接点クレードル有り



光源		
電球色LED CMOSエリアセンサ方式		
最少分解能		
0.1mm(1次元)/0.169mm (2次元)		
寸法	動作温度	重量
36×83×21.5mm	-10～50℃	約60g

CS6080

■業界初のコンバーチブルデザイン、超多機能コンパニオンスキャナ



光源	
イメージセンサー 1280 x 960ピクセル	
動作温度	重量
0～50℃	56g (ケーブル除く)

BS8060-2T/3V

■ポケットBluetoothバーコードスキャナ



BS8060-2T: 2次元対応スキャナ BS8060-3V: 1次元対応スキャナ		
最少分解能		
0.127mm		
寸法		
88×46×24.5 mm		
動作温度	重量	
-20～50℃	62g	

KDC280

■ワイヤレス設定不要、 dongle 付属のデータコレクタ



スキャナ機能	
2次元Imager, 640×480 CMOS, 100 fps	
動作温度	重量
-10～50℃	57.5g

DHT-112AS

■ペン型、レーザースキャナ搭載！単3形アルカリ乾電池1本で180時間動作



最少分解能	
0.127mm	
寸法	
178×31×30mm	
動作温度	重量
-20～40℃ (アルカリ乾電池使用時: 0～40℃)	100g以下 (電池含む)

ITW-120

■ハンズフリースキャンのためのワイヤレスリングスキャナ



光源	
650nm可視赤色レーザー	
寸法	
27.6×46.2×26.8 mm	
動作温度	重量
-10～50℃	20.5g

ハンディターミナル

BHT-1500

■超小型と視認性を両立



1年保証	無線対応	保護等級 IP54	カラー QVGA
動作時間			
アルカリ乾電池：85時間 eneloop®：70時間			
最小分解能			
0.125mm			
動作温度		重量	
-5~50℃		約128g (eneloop®装着時)	

OPH5000i

■無接点充電レドール対応 小型ハンディターミナル



1年保証	無線対応	保護等級 IP54	2次元対応
振動			
OCR			
寸法			
136×44×30.3 (22) mm			
最小分解能			
1次元 0.1mm/2次元 0.169mm			
動作温度		重量	
-10~50℃		約120g	

BHT-M60

■片手で実現する、業務改革



3年保証	無線対応	保護等級 IP65	2次元対応
OS			
Android™ 10			
RAM		フラッシュメモリ	
4GB		64GB	
動作温度		重量	
-20~50℃		約305g (薄型バッテリー含)	

NLS-MT37

■Android™ 8.1を搭載した1次元/2次元バーコード読取対応。



1年保証	無線対応	保護等級 IP65	2次元対応
寸法			
158×59×18.3mm			
動作温度		重量	
-20~50℃		155g (バッテリー含)	

BT-A500

■ハイブリッドスキャンシステムだから近くも遠くもその場で読み取り



1年保証	無線対応	保護等級 IP65
* 5年保証オプション可		
ポインタ光源		
可視光半導体レーザー(658 nm) 出力1.0 mW クラス2レーザー製品(JIS C 6802) (IEC 60825-1)		
最小分解能		
2次元コード：0.169 mm バーコード：0.076 mm		
動作温度		重量
-20~50℃		約265g (バッテリー装着時)

MC20

■軽量・拡張性のあるアンドロイドの汎用性




1年保証	無線対応	保護等級 IP67	2次元対応
振動			
OS			
Android™ 11 (Android™ 14へアップグレード可能)			
RAM		フラッシュメモリ	
4GB		64GB	
動作温度		重量	
-10~50℃		約255g (バッテリー装着時)	

ソフトウェア

Handypack

■バーコードを使用したハンディターミナルのアプリケーションをP C上で簡単に設定



最大5つの処理を設定可能です。
7処理(BHT300)/8処理(BHT500)

- ◆1処理内で最大16の入力項目を設定可能。
- ◆バーコード、キーボードの入力に対応。
- ◆数値のマイナス入力、小数点入力可能。
- ◆2度読みチェック機能、ブランク入力。
- ◆バーコードの一致チェック、マスタ参照機能。
- ◆データの収集、参照、取り消しが可能。
- ◆個別ファイル送信、連続ファイル送信が可能。
- ◆先頭文字チェック機能、バーコード連続読み取り モード対応。
- ◆データファイルは固定長のDAT、TXT、CSV (カンマ区切り) に対応。

冷凍ソフト

■バーコード検量ハンディターミナルソフトウェア
豊富な導入実績で作業効率を向上



- ◆世界の畜産バーコードに対応
- ◆トレーサビリティ検量に対応
 - ↳ 個体識別・産地・賞味・製造等
- ◆学習機能により重量取が容易
- ◆量目表の作成が可能
- ◆入庫処理…数量・ロケーション確定
- ◆不定買検量(トレーサビリティ)…多様な検量が可能
- ◆出庫処理…倉出検品・パス誘導
- ◆出荷仕分処理…仕分をスピーディに簡潔化
- ◆移動処理…庫内整理から棚卸まで!
- ◆その他処理…積込完了/名変/輸配送処理

L-1000

- 32bitRISC型CPU搭載による高速処理 最大150mm/秒の高速印刷



印字速度で3機種から選択可能
L-1000-08 : 8 ドット/mm
L-1000-12 : 12 ドット/mm
L-1000-16 : 16 ドット/mm

ラベル幅
25~115mm
【最大】510mm / 【最少】連続: 11mm、 剥離: 20mm、 カッター: 20mm、ディアオフ: 27mm
台紙幅
28~118mm
寸法
210×290×190mm
重量
約3.8kg (本体のみ)

EC300

- シール・レシート・チケット等業務用の印刷に最適
業界最小クラスのコンパクトサイズを実現したラベルプリンタ動作



EC320/330 : 感熱式
EC320T/330T : 熱転写 / 感熱方式兼用

用紙径
外径: 最大127mm 紙管内径: 25.4 / 38.1mm
用紙幅
25.4~118mm (有効印字幅: 最大105mm)
寸法
EC320/EC330 : 170×207×151.3mm EC320T/EC330T : 178×266×172.8mm
重量
EC320/EC330 : 2.0kg EC320T/EC330T : 2.6kg

BA410T

- ノンストップオペレーションを実現



インターフェース
USB2.0、LAN、Bluetooth v2.1/MFI対応 ※USBホスト機能 (USB2.0)
使用紙ラベル幅
リボン転写: 22.0~105.0mm 直接発色: 22.0~115.0mm
使用紙タグ幅
リボン転写: 25.0~105.0mm 直接発色: 25.0~118.0mm
使用紙長さ
連続発行 (リボン転写) : 15.0~1,500mm 連続発行 (直接発色) : 10.0~1,500mm カット/剥離発行: 19.0~1,500mm
使用紙厚さ
連続/カット発行 (リボン転写) : 0.10~0.17mm 連続/カット発行 (直接発色) : 0.08~0.17mm 剥離発行: 0.13~0.17mm
寸法
238×402×332mm
重量
約15.0kg (用紙・リボンを除く)

BP-4000

- 様々な用途に合わせたラベルを発行可能なHQバーコードプリンタ



ラベルサイズ
ラベル幅: 20.0~128.0mm 台紙幅: 23.0~131.0mm
最小ラベル長
連続: 5mm (7.5mm) 剥離: 11mm (20mm)
印字密度
BP-4200 : 8dot/mm BP-4300 : 12dot/mm BP-4600 : 24dot/mm
寸法
275×435×315mm
重量
約18.0kg

B-FP2D

- 高い堅牢性、長時間作業に強いバッテリー、
速さを求められる現場にも最適なポータブルプリンタ



インターフェース
USB2.0、LAN、Bluetooth v2.1/MFI対応 ※BluetoothはB-FP2D-GH50-Sのみ
使用紙幅
24.0~58.0mm
使用紙送り
連続用紙: 10.0~999.9mm 剥離用紙: 13.0~67.0mm レシート用紙: 7.0~997.0mm
寸法
97×130×69mm
重量
470g (バッテリー含、用紙・ベルトホルダ除く)

SCeaTa CT4-LX

- 大型液晶タッチパネルが、直感的な操作を実現



DT203/DT305 : 感熱式 TT203/TT305 : 感熱 / 熱転写方式兼用
用紙サイズ (連続)
長さ: 7~397mm (台紙含み 10~400mm) 幅: 22~115mm (台紙含み 25~118mm)
用紙サイズ (カット)
長さ: 20~397mm (台紙含み 23~400mm) 幅: 22~115mm (台紙含み 25~118mm)
用紙サイズ (ハクリ)
長さ: 20~397mm (台紙含み 23~400mm) 幅: 22~115mm (台紙含み 25~118mm)
用紙サイズ (ノンセパ)
長さ: 25~100mm 幅: 25~110mm
寸法
178×238×214mm (足含む / 突起物含まず)
重量
3.4kg (TT仕様、用紙/オプション含まず)

DDM-101

- 測ったデータをタブレットやパソコンへ無線で転送。
3時間の充電で、8時間以上の運用が可能



CPU	最小分解能
32ビット	0.1mm
動作温度	重量
0~+40℃	約330g

AX300/AX210 シートリーダー

- バーコード読み取りと同時に画像データ取得が可能な小型タイプ
伝票処理に新たなスタンダードを提案



用紙サイズ (長さ)
AX300 : 60~260mm AX210 : 74~297mm
用紙サイズ (幅)
AX300 : 70~210mm AX210 : 50~115mm
用紙厚
0.08~0.20mm ※AX210はPET紙/合成紙: 0.08~0.18mm
寸法
AX300 : 210×280×322mm AX210 : 444×365×460mm (延長排紙トレイ、その他突起物除く)
重量
AX300 : 約11kg AX210 : 30.8kg

OpticBook シリーズ

OpticBook 4800

- 書籍を裁断、分解せずに高速スキャニングを実現
本の綴じしろに影がつきにくい“2mmエッジ構造”



センサ	光源	解像度（オプティカル）
CCD	LED	1200dpi
スキャンエッジ	スキャン領域	スキャン速度
2mm	216×297mm	3.6秒 (カラー/グレースケール/白黒、300dpi、A 4)
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	3.4kg	491×291×102mm

OpticBook A300Plus

- A3書籍を裁断、分解せずに高速スキャニングを実現
本の綴じしろに影がつきにくい“2mmエッジ構造”



センサ	光源	解像度（オプティカル）
CCD	LED	600dpi
スキャンエッジ	スキャン領域	スキャン速度
2mm	304.8×431.8mm	2.48秒 (カラー、300dpi、A3) 2.1秒 (グレースケール/白黒、300dpi、A3)
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	7.7kg	623×400×140mm

OpticFilm シリーズ

OpticFilm 8200i Ai

- 35mmネガ／ポジフィルムを高解像度で取込めるプロ品質フィルムスキャナ



センサ	光源	ハードウェア解像度
CCD	LED	7200dpi
ダイナミックレンジ	スキャン方法	対応フィルム
3.6	シングルバス	35mm
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	1.6kg	120×272×119mm

OpticFilm 8100

- 35mmネガ／ポジフィルムを高解像度で取込めるフィルムスキャナ



センサ	光源	ハードウェア解像度
CCD	LED	7200dpi
ダイナミックレンジ	スキャン方法	対応フィルム
3.6	シングルバス	35mm
インターフェース	重量	寸法（幅×奥行×高さ）
USB 2.0	1.6kg	120×272×119mm

サーモグラフィカメラ

ITH-S01

■非接触での体温計測とAIによる顔認証 幅広いシーンで活躍するタブレット端末



イベント会場、医療・介護現場、飲食店、コワーキングスペースやスポーツクラブ等、利用シーンは様々

体温測定範囲	体温測定精度
30~45℃	±0.5℃
ディスプレイ仕様	顔認証登録容量
7インチ タッチパネル	6,000件
顔認証時間	顔認証距離
0.2秒/人以下	0.3~1.8m
特徴	ログ履歴
マスク未着用者警告機能	100,000件
インターフェース	
Network × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, alarm output × 1, alarm input × 2, lock × 1, door contact × 1, exit button × 1, tamper × 1	
電源	使用環境
DC12V/2A	動作温度0~50℃ ※屋内使用 湿度10~90% (結露なきこと)
外形寸法	本体重量
117×285×35mm	1.1kg

同梱品：本体・ACアダプタ・卓上スタンド

※本製品は医療機器ではありません

ITH-S06

■非接触体温測定 + 自動消毒液ディスペンサー



~36.9℃ 37.0℃~37.4℃ 37.5℃~
音声「体温正常」 音声「体温が高い」 音声アラーム音
計測した体温は3色LEDと音声でお知らせ

体温測定距離	体温測定精度
1.0~5.0cm	±0.2℃
体温測定範囲	体温測定時間
32~42.9℃	約0.5秒
設置方法	消毒液タイプ (推奨)
壁掛け、三脚	液体アルコール
電源	使用環境
DC5V/2.1A または単3電池×4本	動作温度1~35℃ 湿度85%以下
外形寸法	本体重量
128×70×35mm	0.75kg (本体のみ、消毒液除く)

同梱品：本体・ACアダプタ・三脚・USBケーブル

※本製品は医療機器ではありません

CO2 メーター

ITH-C01

■CO2濃度を数値とアイコンで表示、アラームで換気をお知らせ
壁掛け可能な薄型タイプ



主な機能		
CO2濃度表示 (数値・アイコン)、CO2濃度警告 (アラーム)、温度・湿度表示 (数値) アラームしきい値設定、自動キャリブレーション (初期設定)		
CO2測定方法	CO2測定範囲	CO2濃度単位
赤外線 (NDIR)	400~5000ppm	ppm
検出温度	温度測定範囲	温度測定精度
-10~50℃	-10~50℃	±1.0℃ (0~40℃)
相対湿度	湿度測定範囲	湿度測定精度
20~85%	20~85%	±5%
入力電圧	重量	外形寸法
DC5V 1000mA	276g	270×90×35mm

同梱品：本体・ACアダプタ・USBケーブル

ITH-C02

■CO2濃度を数値とアイコンで表示、アラームで換気をお知らせ
卓上に置きやすいコンパクトタイプ



主な機能		
CO2濃度表示 (数値・アイコン)、CO2濃度警告 (アラーム)、温度・湿度表示 (数値) アラームしきい値設定、自動キャリブレーション (初期設定)		
CO2測定方法	CO2測定範囲	CO2濃度単位
赤外線 (NDIR)	400~5000ppm	ppm
検出温度	温度測定範囲	温度測定精度
-10~50℃	-10~50℃	±1.0℃ (0~40℃)
相対湿度	湿度測定範囲	湿度測定精度
20~85%	20~85%	±4%
入力電圧	重量	外形寸法
DC5V 1000mA	225g	130×80×65mm

同梱品：本体・ACアダプタ・USBケーブル

ITH-S01 を使った顔認証チェックインシステム

「顔パス」を可能とする非接触チェックインシステム

顔認証をするだけで体温計測（顔表面温度）、マスク装着状態のチェック、会員データの検索・チェックインまでをわずか数秒で行うことができます。

神奈川県「チェックメイトカントリークラブ」様をはじめに順次採用・導入が進んでおり、これまで行っていた会員カードの受け渡しや利用の申込用紙記入といった接触リスクからスタッフを解放し、業務の効率化だけでなく感染症の拡大防止にも役立っています。




ゴルフ場だけでなく、スポーツジムやホテルなど幅広いシーンでご活用いただけます。

※ご利用に合わせた仕様へカスタマイズしてご提供いたします。

導入事例：チェックメイトカントリークラブ様

これまでのチェックイン

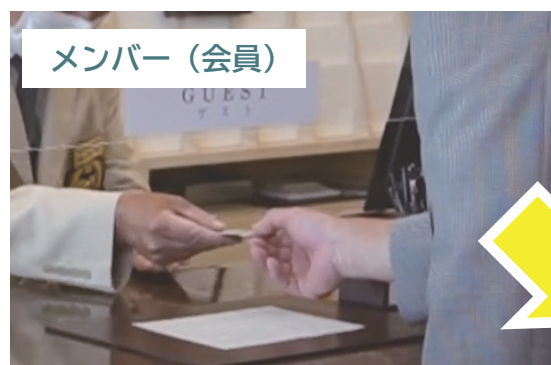

メンバー（会員）

体温計測の後、会員カードの受け渡しが必要



ビジター（非会員）

体温計測の後、受付用紙の記入をお願い

これからのチェックイン



導入後

顔認証ですべて完了するため、
接触リスクを避けた運用が可能に！

※初回のみ顔登録が必要になります



本体仕様（ITH-S01）
寸法
117×285×35mm
重量
1.1kg



卓上スタンド仕様
寸法
110×210×195mm
重量
0.5kg



ポールスタンド仕様
寸法
1312×300×300mm
重量
5.5kg

製品仕様（ITH-S01）
体温測定範囲
30～45℃
体温測定精度
±0.5℃
ディスプレイ仕様
7インチ タッチパネル
顔認証登録容量
6,000件
顔認証時間
0.2秒/人以下
顔認証距離
0.3～1.8m
特徴
マスク未着用警告機能
ログ履歴
100,000件
インターフェース
Network × 1, RS-485 × 1, Wiegand × 1, USB × 2, alarm output × 1, alarm input × 2, lock × 1, door contact × 1, exit button × 1, tamper × 1
電源
DC12V/2A
使用環境
動作温度0～50℃ ※屋内使用 湿度10～90%（結露なきこと）

※本製品は医療機器ではありません。
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、
正しくお使いください。
※外観・仕様は改良のため、予告なく変更することがあります。

電子棚札



店舗などの紙ラベルを電子ペーパーに置き換え

表示内容は専用のソフトウェアを用いて簡単にデザインを作成することができます。自社の販売管理システムとの連携をすることで、日々の値札更新のような煩雑な作業から解放されます。

省電力性が高く、従来の液晶製品で課題となっていた機器寿命の大幅な延長により導入後の維持管理コストも抑えることができます。

導入の効果

1. 人件費・印刷関連費用の削減

紙印刷、張り替え、商品検索、動線案内、商品説明、店舗管理

2. 売上増加

作業時間の短縮により接客質の向上、NFC 機能による商品説明の充実及びアプリ会員増加

3. 店舗管理の効率化


ピッキング注文対応、LED による商品検索及び作業指示、店舗ハンディでレイアウト変更及び商品検索、タグ複数ページ活用、生産地情報、タイムセール、賞味期限、EC と店舗価格のリアルタイム統一、カメラによる在庫管理など

最新機能と安定性を兼ね備えた高品質モデル



複数ページ切替表示

1 個のタグあたり 7 ページまで切り替えが可能です。在庫数の確認、賞味期限表示、プロモーション、生産地表示等、アイデア次第で様々なケースに活用できます。

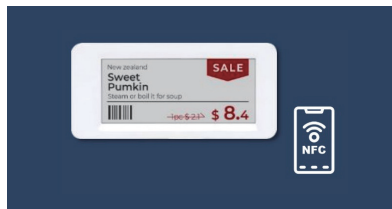

NFC (近距離無線通信)

NFC 対応のスマホでタッチすると、事前に設定していた製品紹介やレビュー記事などへ誘導します。アプリのダウンロードを促して EC 会員増加、販売機会獲得を狙い売上アップも。



多彩な LED 機能

3 色(レッド、グリーン、ブルー)の選択ができ、点灯時間は細かく設定可能です。ピッキングで探す際の時間短縮などに役立ちます。



デュアルディスプレイ

1 個のタグに 2 商品の価格を表示することも可能です。狭いスペースでも効果的な設置で視認性を向上できます。



電池寿命が長い

1 日 2 回の表示更新なら約 7 ~ 10 年も使用することが可能です。市販の汎用電池を使用しているため、メンテナンス費用も抑えられます。




混信しにくい GW (無線親機)

混信しにくい ZigBee 採用で Wi-Fi 電波が多い環境でも安定した動作を実現します。必要時のみの通信で低電力な上、ローミング機能を持つので障害時は他の親機が接続をカバー。

システム構成図

電子棚札システムの運用形態はローカルサーバとセントラルサーバの方式があり、現在の稼働状況に合わせて設置が可能です。ローカルサーバは各拠点ごとで拠点内の電子棚札を管理する方式、セントラルサーバは中央サーバから各拠点の電子棚札を管理します。

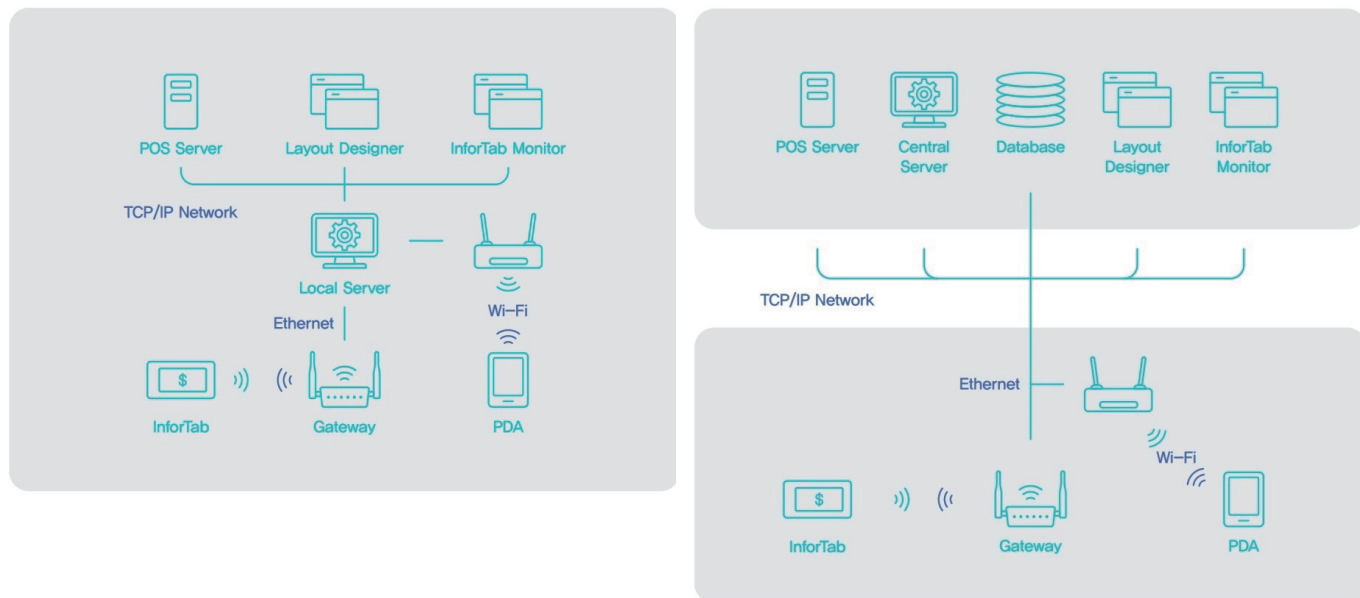

製品ラインナップ

1.54 インチ



外形寸法
幅39.8×高さ47.3×奥行13.6mm
解像度
152×152pixels
表示密度
140dpi

2.13 インチ



外形寸法
幅69.2×高さ35.4×奥行13.1mm
解像度
250×122pixels
表示密度
130dpi

2.66 インチ



外形寸法
幅82.0×高さ42.5×奥行12.9mm
解像度
296×152pixels
表示密度
125dpi

2.9 インチ



外形寸法
幅89.0×高さ42.9×奥行13.1mm
解像度
296×128pixels
表示密度
112dpi

3.1 インチ



外形寸法
幅90.8×高さ52.0×奥行12.9mm
解像度
296×168pixels
表示密度
110dpi

3.7 インチ



外形寸法
幅103.4×高さ59.2×奥行13.3mm
解像度
416×240pixels
表示密度
130dpi

4.2 インチ



外形寸法
幅103.8×高さ89.8×奥行14.7mm
解像度
400×300pixels
表示密度
120dpi

7.5 インチ



外形寸法
幅187.0×高さ132.5×奥行17.5mm
解像度
640×384pixels
表示密度
100dpi

13.3 インチ



外形寸法
幅311.0×高さ244.0×奥行19.0mm
解像度
960×680pixels
表示密度
88dpi

共通仕様：NFC 機能内蔵、表示カラー：赤 / 黒 / 白、視角度：約 180°、LED 機能搭載：赤 / 青 / 緑（7.5 インチ・13.3 インチを除く）※詳細の仕様につきましては、お問い合わせください。



COMFORLD

空気清浄機 + オゾン発生器 カムフォールド

家庭用

有効範囲: 20〜25畳まで 重量: 4kg
サイズ: W307×D80×H440mm



業界初のトリプル機能でウイルスや化学物質を分解、高い空気清浄能力を持ちながら静音設計でデザインにもこだわりました


カムフォールドは業界初の負イオン+紫外線+オゾンを用いたトリプル機能によって、フィルターを使わないウイルス除菌を可能にしました。また、ウイルスや菌だけでなく、タバコの煙や悪臭の原因となる化学物質、スギ花粉、PM2.5まで分解することができます。病院や食品工場などで使われている業務用機器には、高い機能と信頼性が求められます。カムフォールドは業務用で実績のある除菌脱臭機能を、家庭やオフィス、介護施設でも安全に使えるように改良を加えました。この技術は特許申請中です。さらに、カムフォールドは空気中に浮遊するウイルスだけでなく、部屋の中に付着した菌まで除菌できるオゾン放出モードを搭載しています。高濃度のオゾンがお部屋全体に広がり、菌やウイルスの細胞膜を破壊するので、耐性菌による二次感染の心配がありません。また、オゾンはしばらくすると酸素に戻るため、薬剤や塩素などが残留する心配はなく、安全性の高いオゾン除菌が可能です。

①

独自のトリプル機能

負イオン+紫外線+オゾン

ウイルスや病原菌の除菌だけでなく、化学物質やPM2.5も分解



病院や食品工場向けの業務用機器で実績のある負イオン+紫外線+オゾンのトリプル機能で、ウイルスや病原菌だけでなく、臭いの元となる化学物質や、アレルギーの原因となる花粉、PM2.5まで分解します。

④

確かな効果

数々の実験で検証

ウイルス不活性化効果実験で
30分で99%減少




食環境衛生研究所のウイルス不活性化効果実験に加え、悪臭の原因物質であるアンモニアや硫化水素、エチレンなどの化学物質除去、たばこの悪臭成分除去テストも行っています。

②

安全性への自信

オゾン量、濃度のコントロール

新技術で排出されるオゾンは
環境基準内(0.03ppm以下)

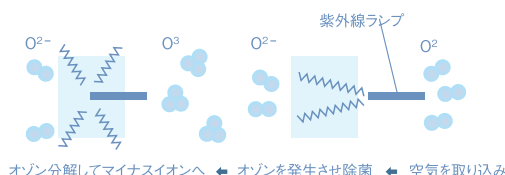

高濃度のオゾンはその強力な除菌力ゆえに、すべての生物にとって有害ですが、特許出願中の新技術によって排出量を環境基準値以下に収め、高い除菌力と安全性を両立させました。

⑤

オゾン除菌の必要性

1台で2つの機能

空気清浄とオゾン除菌の
どちらもこの1台でOK!

空気中のウイルスには空気清浄機が有効ですが、これだけでは家具や衣服に付着したウイルスの感染を防ぐことはできないため、オゾンによる除菌も必要です。海外の査読制医学誌「The Lancet」によると、ウイルスは木材や布で最大48時間、プラスチックやステンレスでは最大72時間残存できるとされています。カムフォールドなら、空気を浄化する空気清浄機能と、お部屋の除菌ができるオゾン除菌機能を搭載しているので、別々の機器を2台購入する必要はありません。

③

菌の残置がなく

二次感染を防止します

フィルターに菌が残らず
二次感染を防ぎます



フィルターレス方式の空気清浄機なので、フィルターに菌が残らず二次感染を防ぎます。メンテナンスも簡単で、異物侵入防止ネットを時々掃除・洗浄するだけです。

more comfortable

選べるカラーバリエーション

基本色は、ホワイト・ブラック・レッドをご用意。
そのほかカラー変更オプションとして、色数豊富な10色から選びいただけます。



電子黒板



デジタル機能を持った電子黒板は従来のディスプレイと異なり、画面を共有するだけでなく付属の専用ペンを使って画面に書き込みをすることができます。これにより、資料は見るだけのものから書き込んで記録をするものになります。20点マルチタッチを採用しているため複数名での同時書き込みにも対応、最大4名の画面を同時表示できるので複数の資料を見ながら議論を進めることが可能になります。書き込んだ内容はスクリーンショットを撮影し、QRコードやメール配信で参加者と共有。55インチから75インチの3サイズのラインナップで会議だけでなく、教育やプレゼンテーションなど発想次第で様々なシーンで活躍します。



内蔵 OS には Zoom アプリインストール済み。オプション品をつなげれば単体で Web 会議に対応します



パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレット端末の画面も共有できます




複数人の同時書き込みに対応。ペンは色やサイズを変えられるので、内容に応じて視認性を変えた書き込みができます



オプション：Windows システム
拡張ボックス

オプションの Windows システム拡張ボックスを使えば、Android だけでなく Windows 端末としても利用が可能に。
アイデア次第でさらに対応シーンが広がります。

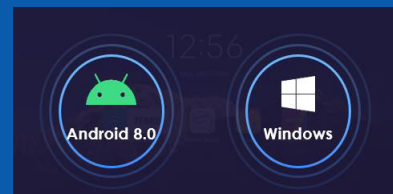

オプション：4k USB カメラ



オプション：全方位マイク



オプション：専用スタンド

解像度	輝度
4k (3840 × 2160pixels)	300cd/m ²
視野角度	コントラスト比率
水平178度 垂直178度	1200 : 1
インターフェース	
HDMI IN × 2、VGA IN × 1、PC AUDIO IN × 1、LINE IN × 1	
タッチタイプ	タッチポイント
IRタッチスクリーン	20点マルチタッチ
CPU	基本システム
4core A73 × 2 + A53 × 2, 1.5 GHz	Android 8.0 (Windows10: 別売オプション利用)
メモリ	ストレージ容量
3GB	32GB
寸法 (W × H × D)	
55インチモデル: 1266 × 764 × 57mm 65インチモデル: 1507 × 905 × 86mm 75インチモデル: 1718 × 1021 × 87.5mm	

▼EAN (JAN)-13



4 901234 567894

▼EAN (JAN)-8



4901 2347

▼UPC-A



0 31234 56789 2

▼UPC-E



0 031234 5

▼QRcode (英数100文字)



▼QRcode (カナ・漢字)



▼MicroQR



▼CODABAR (NW-7)



A 1 2 3 4 5 6 7 8 A

▼CODE39



* C 0 D E 3 9 *

▼CODE128



C 0 D E 1 2 8 A B C 1 2 3

▼ITF (Interleaved 2of5)



1 2 3 4 5 6 7 8

▼Postal Code



▼OCR-B

12345678

▼GS1 Databar Limited



(01) 14512345678903

▼GS1 Databar Stacked



(01) 14512345678903

▼GS1 Databar Stacked Composite

(17) 140501 (10) LOT1234



(01) 14512345678903

▼GS1 Databar (RSS-14)



(01) 14512345678903

▼PDF417



▼Aztec



▼DataMatrix



▼GS1-128



(01) 14512345678903 (17) 140501 (30) 12 (10) ABC

●掲載製品に関するお問い合わせはこちら