

スマートフォン・タブレット接続  
Bluetooth搭載 モバイルバーコードリーダー

# CHS7 series

アイデアと技術の  
**itecs**

## 1D・2D Bluetooth Barcode Scanner

 Bluetooth®



Made for  
 iPod  iPhone  iPad



 Windows Phone

**Apple / Android / Windows Phone対応！**

- バーコード照射部がグースネック、自然な動作で読み取り
- スクエア社のiPad POSレジシステム採用リーダー(※CHS7Ci)
- 読取成功をバイブレーションで通知、騒音/静音環境でも大丈夫
- 液晶画面上のバーコードの読取可能(※CHS7Ci/7Di/7Qi/7Xi)
- 電池は「市販の単四充電電池」を採用、交換が簡単(※CHS7Qi/7Xiを除く)
- Bluetooth Class1 100m CHS7Di(堅牢)、7DiRx(堅牢 抗菌)モデル
- Apple認定品、MFiプロファイル搭載

[www.j-itecs.co.jp](http://www.j-itecs.co.jp)

# CHS7 series


# 1D・2D Bluetooth Barcode Scanner

## 仕様

型式		CHS7Ci v3	CHS7Mi v3	CHS7Pi v3	CHS7Qi v3
読取特性	スキャンエンジン	CCDイメージャー	レーザー(Class 2)		Omni-Directional Imager (2D)
	読取距離	5.7~50.8cm	3.8~114cm		5.7~50.8cm
	PCS	20%	25%		
	読取確認	LED、フザー、ハイブレーション			
Bluetooth®	Bluetooth® V2.1+EDR Class2 10m プロファイル:HID/SPP/MFi		Bluetooth® 2.1 + EDR Class 1 100m HID/SPP/MFi	Bluetooth® V2.1+EDR Class2 10m プロファイル:HID/SPP/MFi	
読取コード	1次元シンボル	Bookland EAN(ISBN/IEAN-13), Chinese 2 of 5 Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, Discrete 2 of 5 GS1 DataBar(RSS), GS1-128(UCC-128/ EAN-128), Interleaved 2 of 5(ITF-14), MSI, UPC, EAN, JAN			
	2次元シンボル	-		Aztec, Codablock, Data Matrix, GS1 (EAN.UCC), Maxicode, PDF 417, Macro PDF 417, Micro PDF 417, QR Code	
電気的特性	電池タイプ	NiMH 充電池(単四x2本)			リチウムイオンバッテリー
	電池寿命	約14時間(充電時間約5時間)			約10時間(充電時間約3時間)
環境性能	動作温度	0 ~ +50 °C			
	保存温度	-30 ~ +70 °C			
	湿度	5% ~ 95% 結露なきこと			
環境	安全規格	IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2			IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2, IEC 60825-1, EN 60825-1
	環境	RoHS			
	EMI / RFI	FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC			
外観仕様	外形寸法	129 x 40.1 x 34.6 mm		132 x 45.1 x 37.9 mm	129 x 40.1 x 34.6 mm
	重量	45g	51g	68g	45g

## 製品ラインナップ

製品名	型式	インターフェイス	備考
CHS7Ci v3	CX2870-1409	Bluetooth® (HID/SPP/MFi)	CCD イメージャー(グレー)
CHS7Mi v3	CX2872-1411	Bluetooth® (HID/SPP/MFi)	レーザー(グレー)
CHS7Pi v3	CX2874-1413	Bluetooth® (HID/SPP/MFi)	レーザー 堅牢タイプ(グレー)
CHS7Di v3	CX2877-1472	Bluetooth® (HID/SPP/MFi)	CCDイメージャー 堅牢タイプ(グレー)
CHS7DiRx v3	CX2879-1474	Bluetooth® (HID/SPP/MFi)	CCDイメージャー 堅牢・抗菌タイプ(ホワイト)
CHS7Qi v3	CX3309-1529	Bluetooth® (HID/SPP/MFi)	CCD2Dイメージャー(グレー)
CHS7Xi v3	CX2864-1336	Bluetooth® (HID/SPP/MFi)	CCD2Dイメージャー 堅牢タイプ(グレー)
CHS7XiRx v3	CX2866-1338	Bluetooth® (HID/SPP/MFi)	CCD2Dイメージャー 堅牢・抗菌タイプ(ホワイト)
充電クレードル	AC4054-1381		CHS7Ci/7Mi/7Qi用(ブラック)
充電クレードル	AC4055-1382		CHS7Di/7Pi/7Xi用(ブラック)
充電クレードル	AC4056-1383		CHS7DiRx/7XiRx用(ホワイト)

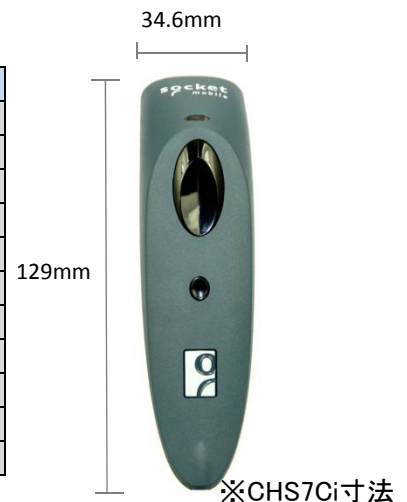

●ご使用の前に取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

アイデアと技術の  
**itecs**

**株式会社アイテックス**

〒111-0041 東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNIビル6F  
TEL: 03-5246-9420 FAX: 03-5246-9421  
E-MAIL: sales@j-itecs.co.jp  
http://www.j-itecs.co.jp

東京本社

大阪営業所

〒541-0045 大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F  
TEL: 06-6223-9420 FAX: 06-6223-9421

製造元: Socket Mobile Inc.

●お求め、ご相談は・・・