

最新のデジタルイメージテクノロジーを用いて1次元、2次元コードの直観的な高速読取性能を実現

MagellanTM 1100i

マゼラン

アイデアと技術の
itecs

Omni-Directional Imaging Scanner



- 1次元、2次元コード読取の生産性向上のためのアグレッシブ性能
- デジタルイメージングテクノロジーにより可動部分がなく信頼性向上
- IllumixTM テクノロジーにより携帯電話、PDAディスプレイ上のバーコードを自動検出
- ハンドフリー、手持ち読取りに最適なコンパクトエルゴノミックデザイン
- Green Spot 読取確認のグリーンスポット機能搭載
- ミスリードを減少させる最適な読取エリア
- 押しボタン照準によるターゲットスキャン

www.j-itecs.co.jp

MagellanTM1100i Omni-Directional Imaging Scanner

仕様


型式	Magellan1100iW-U	Magellan1100iW-K	Magellan1100iW-R	
インターフェイス	方式	USB	キーボード	
	コネクタ形状	USBコネクタ(Aタイプ)	ミニDIN6P	
読取特性	走査パターン	136デジタルライン		
	スキャン速度	1,768デジタルスキャンライン/秒		
	最小分解能	0.130mm		
	印刷濃淡	25%以上		
	読取角度	ロール:0~360°	ピッチ:±65°	スキュー:±75°
	読取確認	LED、ブザー、Green Spot		
操作モード	自動トリガ、手動トリガ			
読み取りコード	1D/リアコード	JAN-13/8、EAN-13/8、UPC-A/E、JAN/EAN/UPC7ドオン付き、CODE128(UCC/EAN128)、CODE39、CODABAR(NW-7)、Interleaved2of5(ITF)、Standard2of5、CODE93、MSI、Plessey、RSS-14(GS1 DataBar)、RSS expanded、RSS Limited、AztecCode、DataMatrix、MaxiCode、QRコード		
	2Dコード	GS1 DataBar Composites、GS1 DataBar Expanded Stacked、GS1 DataBar Stacked、GS1 DataBar Stacked Omnidirectional、MicroPDF417、PDF417		
	スタックコード			
電気的特性	動作電圧	+4.5~+14.0VDC		
	消費電流	300mA (スタンバイ/アイドル時)	400mA (動作時)	
環境特性	動作温度	0~+40°C		
	保存温度	-40~+70°C		
	湿度	5~95%(結露なきこと)		
	耐落下強度	1.2m		
	周囲照度	室内:6,000Lux	屋外:86,100Lux	
	防塵・防滴	IP52		
	環境認証	EU RoHS適合		
	安全規格	IEC 60825 Class1 LED		
	外観仕様	外形寸法	74mm(W)x97mm(D)x140mm(H)	
重量		385g(本体+スタンド)		

製品ラインナップ

型式	インターフェイス	備考
Magellan1100iW-U (2D)	USB(HID/COM)	USBキーボード Win98SE/2000/XP
Magellan1100iW-K (2D)	キーボード	PS2 DOS/Vキーボード
Magellan1100iW-R (2D)	RS232C	RS232Cシリアル
Magellan1100iW-U (1D)	USB(HID/COM)	USBキーボード Win98SE/2000/XP
Magellan1100iW-K (1D)	キーボード	PS2 DOS/Vキーボード
Magellan1100iW-R (1D)	RS232C	RS232Cシリアル


ホィカラー W:白(標準品) B:黒(オプション) 1D:1次元コードのみ機能限定モデル
付属品:ケーブル、スタンド (RS232CタイプにはACアダプタも付属)

外観寸法

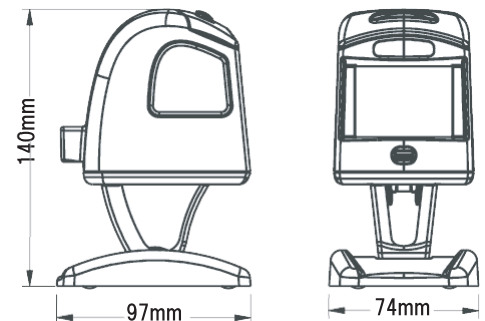

読み取り距離

紙幅	読み取り距離
0.127mm	1.3cm ~ 4.6cm
0.191mm	0.63cm ~ 5.71cm
0.254mm	0.0 cm ~ 12.70cm
0.330mm	0.0 cm ~ 15.20cm
0.508mm	0.0 cm ~ 17.1cm



●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。 ●外観・仕様等は改良のため、予告なく変更することがあります。

株式会社アイテックス

□本社 〒111-0041
東京都台東区元浅草1-6-13 元浅草MNビル6F
TEL:03-5246-9420 FAX:03-5246-9421
E-Mail:sales@j-itecs.co.jp
URL:www.j-itecs.co.jp

□大阪営業所 〒541-0045
大阪府大阪市中央区道修町2-1-10 T・M・B道修町ビル3F
TEL:06-6223-9420 FAX:06-6223-9421

製造元:Datalogic Scanning, Inc.

●お求め、ご相談は・・・